




our **power**, your **passion**

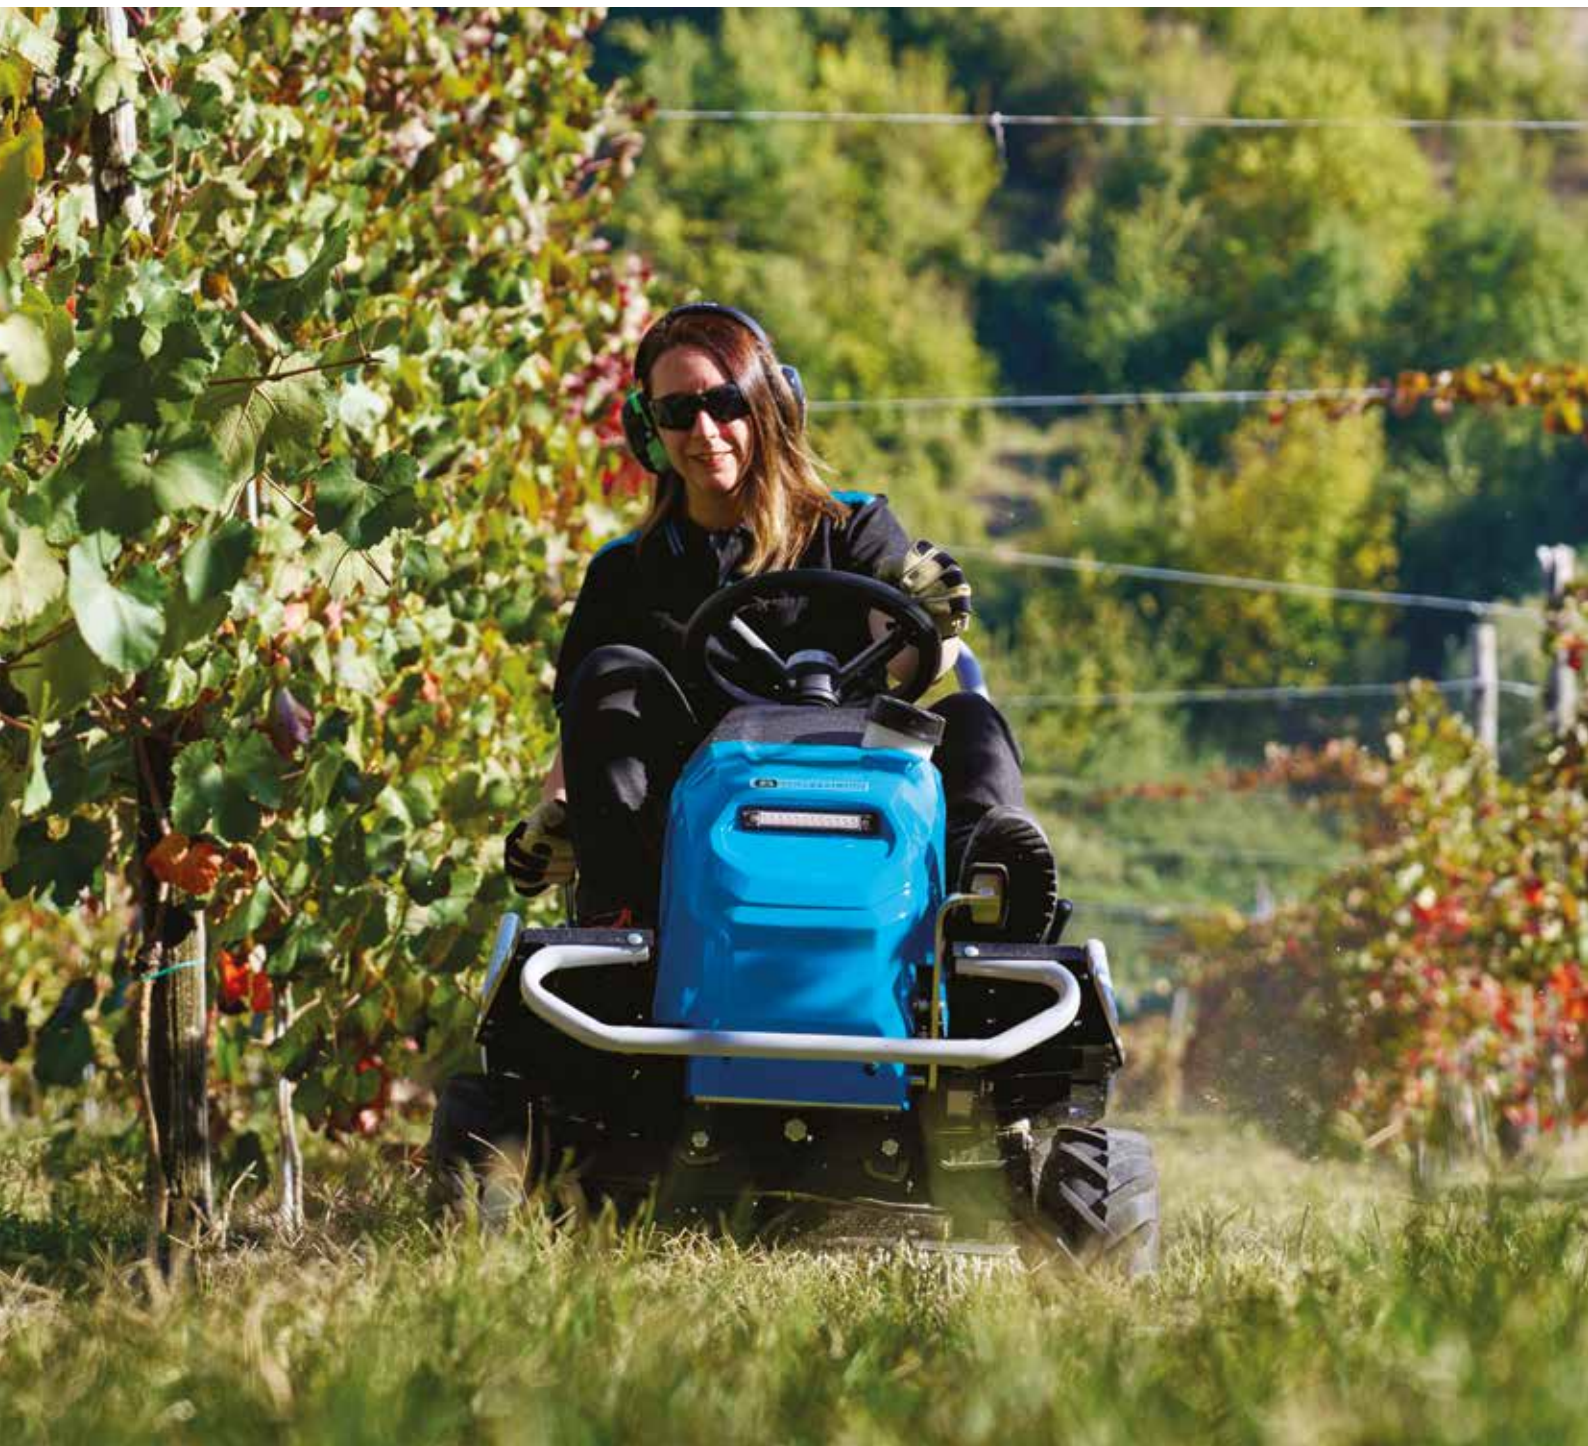

Catálogo de Productos 2026

Simbología



EHS (Ergonomic Handling System)

Sistema que, aplicado a los mandos de algunas máquinas, proporciona un uso más simple y con menor esfuerzo.



Gasoline

Motor con alimentación a gasolina.



Diesel

Motor con alimentación diesel.




Original accessories and spare parts

Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

Índice

■ Estructura de la empresa	2 ■
■ Motoazadas	6 ■
■ Motocultores	18 ■
■ Desbrozadoras de ruedas	56 ■
■ Tractores cortacésped radio giro cero	68 ■
■ Tractores de jardín	74 ■
■ Segadoras	80 ■
■ Motocarretillas	108 ■
■ Ropa para exterior	118 ■

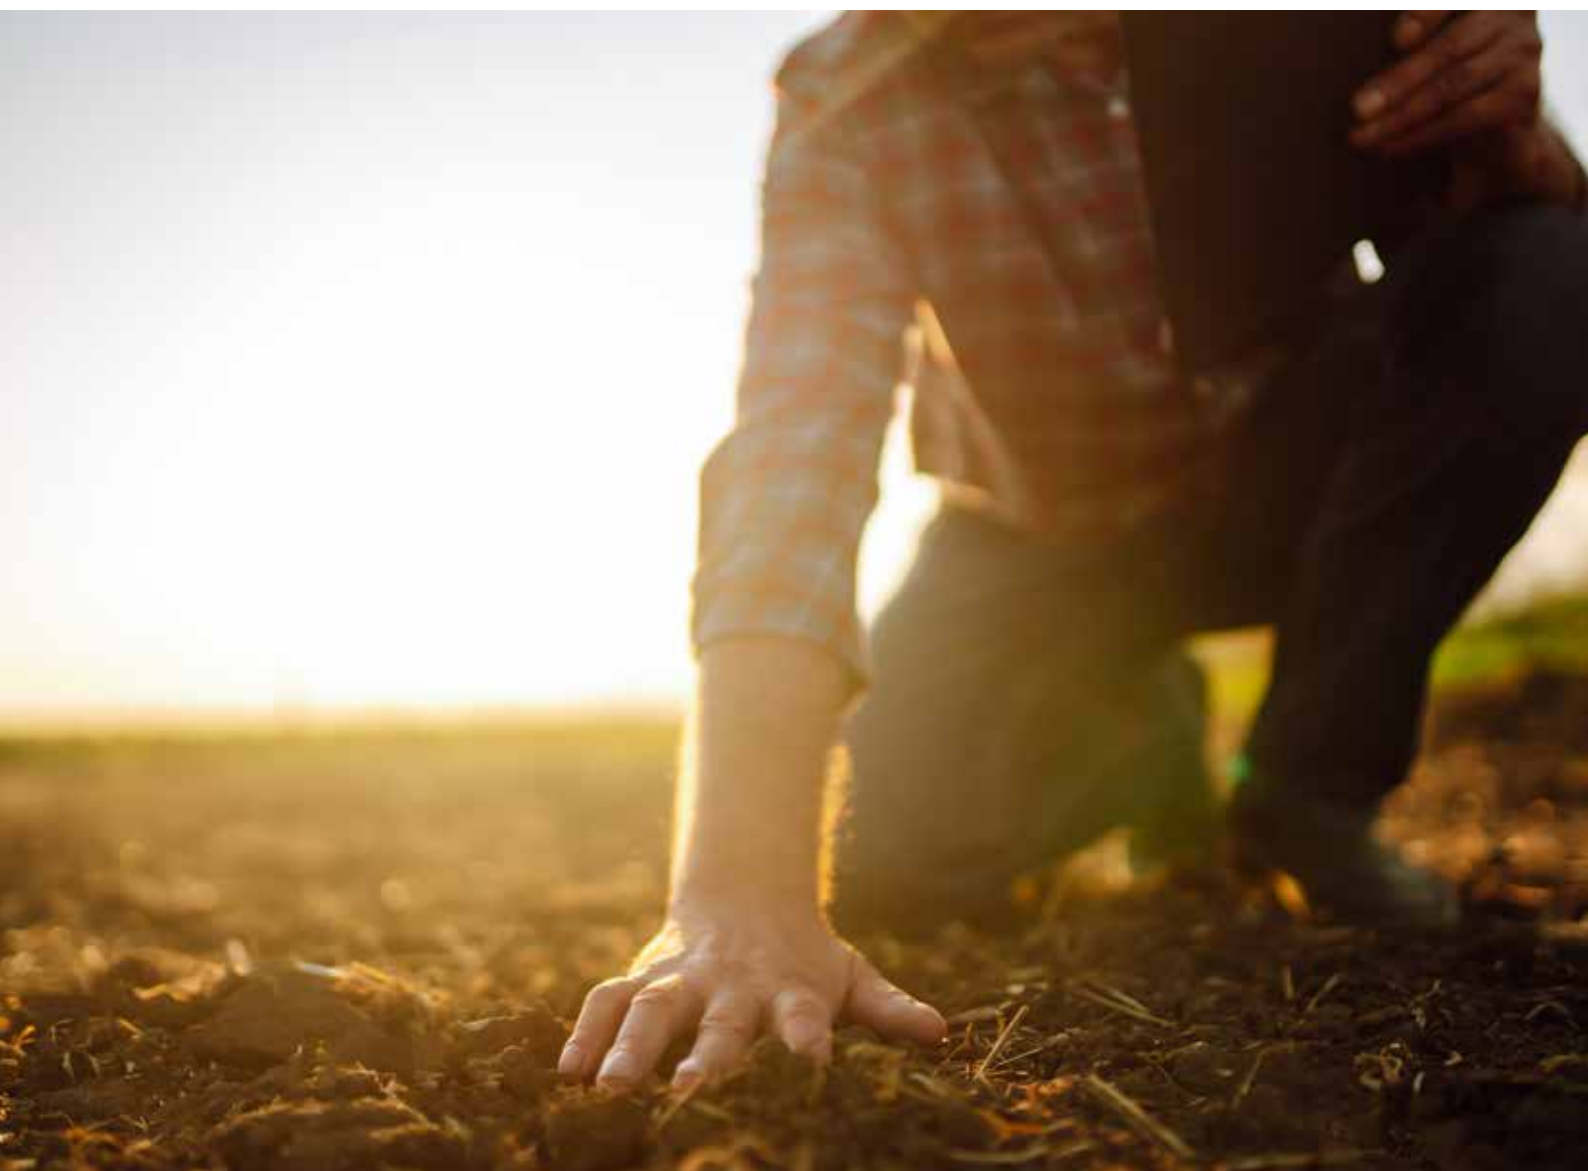

El grupo Emak

Nuestra Visión

"Soluciones innovadoras con el mejor valor para el cliente"

Nos proponemos ser actores de primera fila en el desarrollo, la producción y la distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, con una oferta cualificada de tecnología y servicio que mejore el trabajo de nuestros clientes y les garantice el mayor valor.



La estructura

El **Grupo Emak** se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización a nivel mundial de una amplia gama de productos en tres sectores de negocio:

Máquinas de uso al aire libre

- Productos para jardinería, actividades forestales y agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motozadas y motocultores.

Bombas e hidrolimpiadoras

- Productos para la agricultura, como bombas centrífugas y de membrana para tratamientos y desherbado.
- Productos para la industria, que incluyen bombas industriales y equipos de alta y muy alta presión.
- Productos para la limpieza, como hidrolimpiadoras profesionales y semiprofesionales, máquinas lavadoras/secadoras de suelos y aspiradores.

Componentes y accesorios

- Hilo y cabezales de desbrozadoras, accesorios para motosierras, pistolas, válvulas y boquillas de hidrolimpiadoras, además de productos para labores en la tierra y agricultura de precisión (sensores y ordenadores).

El grupo ocupa a **2.500 empleados**.



El grupo Emak

Divisiones y Gama de productos

Outdoor Power Equipment



Bombas e Hidrolimpiadoras



Componentes y Accesorios



Outdoor Power Equipment


Nuestra Pasión

El verde de **Emak** es certeza de calidad, de innovación y de amplitud de gama. Está hecho con cuidado y respeto, pasión y diseño. Es por ello que **Emak**, a través de sus marcas **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** y **Nibbi**, es un punto de referencia para los profesionales y entusiastas del mantenimiento de espacios verdes. Una pasión en clave italiana con más de 50 años de experiencia. Hay un **Emak** para cada uno.



La estructura

Emak opera en el sector de **Máquinas de uso al aire libre** a través de **9** compañías dedicadas al desarrollo, la producción y la comercialización de productos para jardinería, actividades forestales y pequeñas labores de agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

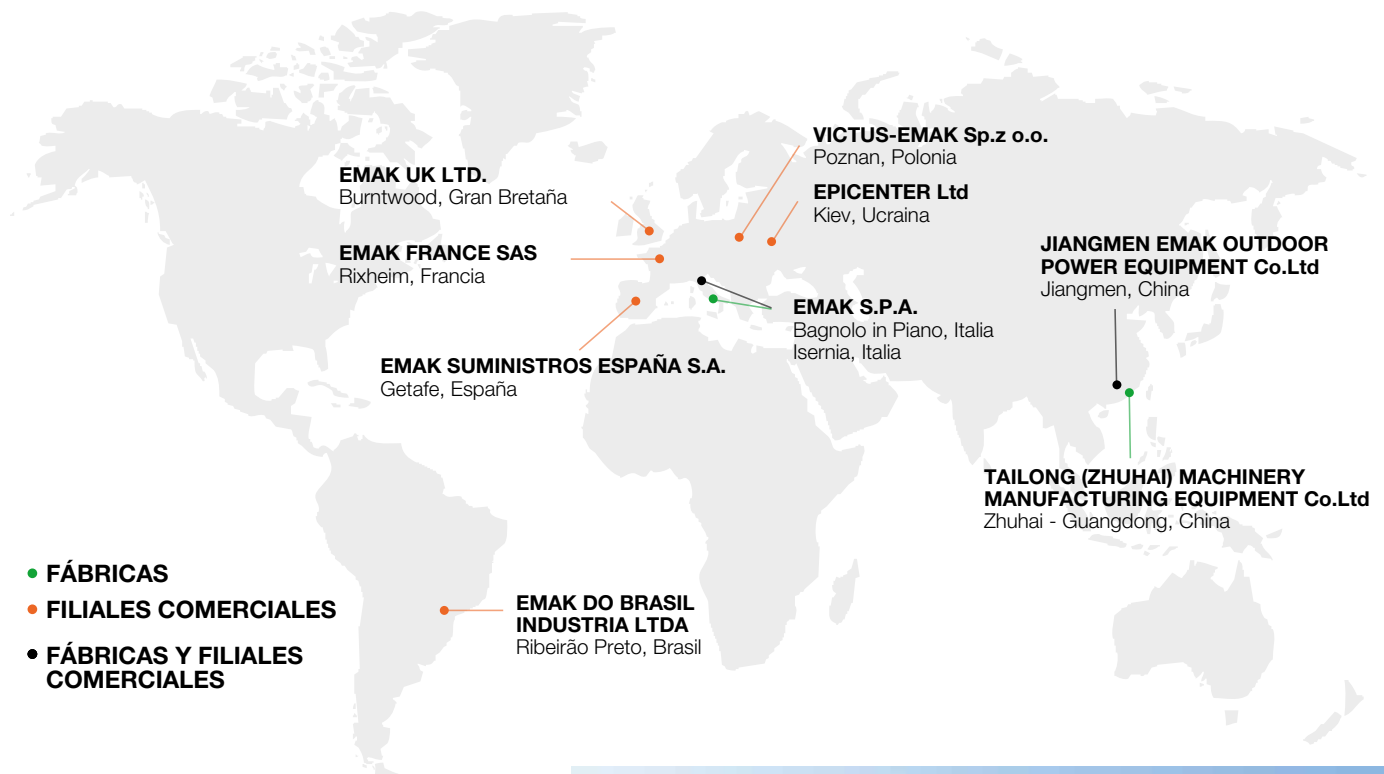

Los Números

4	marcas comerciales
4	fábricas
8	países con presencia directa
~750	empleados
200	distribuidores nacionales
110	países de operación
24	familias de productos
270	modelos



Outdoor Power Equipment

Gama de Productos y Accesorios



El minucioso proceso de desarrollo de producto implementado por **Bertolini** ha resultado en una **gama de productos realmente completa y constantemente actualizada, adecuada para el cuidado del suelo agrícola y el mantenimiento de parques y jardines** y capaz de responder a las necesidades de cualquier clase de usuario. Los productos difieren de acuerdo con el uso para el que han sido diseñados, pero todos presentan los mismos altos estándares de calidad en términos de prestaciones, fiabilidad, confort y seguridad.

Home-plus



Privado

Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o pequeños troncos y actividades de bricolaje en general. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de mantener, son los instrumentos ideales para realizar de manera rápida y precisa numerosas labores en el exterior de la casa.

Tought-tech



Intensivo

Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.

Sharp-pro



Profesional

Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y del sotobosque.

Especialistas en labrar la tierra.
Potentes y resistentes en las grandes superficies, prácticas y fiables en huertos y jardines privados: una amplia gama para todas las exigencias.

PRIVADO



155



195 S



INTENSIVO



205 S



PROFESIONAL



218



DATOS TÉCNICOS



marchas



potencia



fresa



Motoazadas

Motoazada para uso privado

155



Ideal para usuarios particulares que deben preparar huertos o pequeñas superficies de terreno para la siembra. Se caracteriza por una excelente combinación de maniobrabilidad y facilidad de uso.



Rueda trasera para transportar la máquina.



Regulador de velocidad con sistema on-off integrado y palanca de mando de la fresa al alcance de la mano.



Fresa con tres elementos por lado, de 46 cm, reducible a 32-22 cm.

155

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 300 H OHV	80 cm³	2,4 HP	autorretráctil	68569001E5	349 €

Detalle de accesorios



Escarificador
Código 69209018

P.V.P IVA inc. 279 €




Cambio:

1 velocidad (1 adelante)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm

159 1

Dimensiones (mm)



L1	1150
H1	1000
W1	460-320-220

Transmisión	de cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical 3 posiciones
Fresa	46 cm, reducible 32-22 cm
Toma de fuerza	no
Espolón	sí
Enganche de remolque	no
Rueda de transporte	sí
Peso	27 kg

Motoazada para uso privado

195 S



Maniobrable y fácil de utilizar, es la mejor solución para particulares que deben preparar terrenos blandos antes de la siembra.



Rueda frontal para transportar la máquina. Se levanta fácilmente, sin herramientas, para facilitar la labor en la tierra.



Manillar con regulación horizontal y vertical para trabajar en la postura correcta.



Fresa con tres elementos por lado, de 82 cm, con discos laterales de protección.

195 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 HT OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68599001E5A	469 €

Detalle de accesorios

	Surcador Código 69209081 (precisa portaherramientas 69209087) P.V.P IVA inc. 59 €
	Arado Código 69209082 (precisa portaherramientas 69209087) P.V.P IVA inc. 59 €
	Arrancadora de patatas Código 69209083 (precisa portaherramientas 69209087) P.V.P IVA inc. 49 €
	Portaherramientas Código 69209087 P.V.P IVA inc. 39 €
	Par de ruedas metálicas Código 69209084 P.V.P IVA inc. 79 €
	Par de ruedas de goma 3.50-8" Código 69209131 P.V.P IVA inc. 109 €




Cambio:

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm

159 1 1R 66

Dimensiones (mm)



L1	1400
H1	800
W1	820-550

Transmisión	de cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical 3 posiciones
Fresa	82 cm, reducible 55-35 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	no
Espolón	sí
Enganche de remolque	sí
Rueda de transporte	sí
Peso	57 kg

Motoazada para uso intensivo

205 S



Ideal para particulares que deben preparar la tierra antes de la siembra. Con dos marchas de avance y una de retroceso para afrontar las labores más difíciles.



Selector de marchas externo, práctico y ergonómico. Portaherramientas integrado y espolón regulable en profundidad.



El manillar se regula en sentido horizontal y vertical con una cómoda palanca situada al alcance de la mano, para trabajar siempre en la postura correcta.



Fresa de 85 cm (reducible a 60-35 cm), cuchillas reforzadas y discos de protección laterales.

205 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 HC OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68589010E5	599 €

Detalle de accesorios

	Surcador Código 69209081 P.V.P IVA inc. 59 €
	Arado Código 69209082 P.V.P IVA inc. 59 €
	Arrancadora de patatas Código 69209083 P.V.P IVA inc. 49 €
	Par de ruedas metálicas Código 69209116 P.V.P IVA inc. 79 €
	Par de ruedas de goma 3.50-6" Código 69209089 P.V.P IVA inc. 69 €
	Par de ruedas de goma 3.50-8" Código 69209114 P.V.P IVA inc. 89 €




Cambio:

3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm



Dimensiones (mm)



L1	1630
H1	1050
W1	850-600-350

Transmisión	de cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	85 cm, reducible a 60-35 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	no
Espolón	sí, regulable en profundidad
Enganche de remolque	sí, con portaherramientas integrado
Rueda de transporte	sí
Peso	63 kg

Motoazada profesional



218

Modelo diseñado para profesionales de la agricultura y la jardinería. La transmisión directa por engranajes en el cigüeñal lo hace resistente al esfuerzo durante las labores en terrenos duros.



Transmisión directa por engranajes en el cigüeñal, con embrague multidisco en baño de aceite.



Gran versatilidad gracias al cambio de 4 velocidades (3 hacia delante y 1 hacia atrás) que asegura resultados excelentes con cualquier consistencia de la tierra.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.

218

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 900 HR OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil	68579001E5S1	899 €
diesel	Emak	K 7000 DHR	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	68579002E5AS1	A consultar

Detalle de accesorios

	Surcador Código 69209081 P.V.P IVA inc. 59 €
	Arado Código 69209082 P.V.P IVA inc. 59 €
	Arrancadora de patatas Código 69209083 P.V.P IVA inc. 49 €
	Par de ruedas metálicas Código 69209122 P.V.P IVA inc. 99 €
	Par de ruedas de goma 4.00-8" Código 69209123 P.V.P IVA inc. 89 €




Cambio:

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3600 rpm

58	1	1R	44
102	2		
140	3		

Dimensiones (mm)



Transmisión	de engranajes
Embrague	multidisco en baño de aceite
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	100 cm, reducible a 80 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	sí, 3600 r/min
Espolón	sí, regulable en profundidad
Enganche de remolque	sí, con portaherramientas integrado
Rueda de transporte	sí (versión diésel con caballete frontal)
Peso	96 kg con motor de gasolina – 131 kg con motor diésel

Accesorios motoazadas



Máquinas									Código	P.V.P. IVA inc.
202	202 S	204	204 S	205	205 S	206	218	215		

Surcadores y arados.

	Aporcador regulable con enganches	o	o					o		o	68600006	119 €
	Surcador regulable			o*	o*	o*	o	o*	o		69209081	59 €
	Arado regulable			o*	o*	o*	o		o		69209082	59 €
	Aporcador regulable							o		o	2974	119 €
	Arado japonés desplazable lateralmente							o		o	2978	399 €
	Arrancador de patatas			o*	o*	o*	o		o		69209083	49 €
	Arrancador de patatas desmontable							o		o	P9K18	119 €

Ruedas.

	Rueda delantera de transporte							o		o	L0106500	39 €
	Juego de ruedas neumáticas 4.00-8"			o	o	o	o				69209114	89 €
									o		69209123	89 €
	Juego de ruedas neumáticas 4.00-8" con mangones desplazables	o									2914	279 €
	Juego de ruedas neumáticas 4.00-8"			o							69209086	69 €
	Juego de ruedas neumáticas 4.00-8" DF							•*		•*	69209025B	129 €
	Par de ruedas metálicas			o	o						69209084	79 €
						o	o				69209116	79 €
									o		69209122	99 €
	Juego de ruedas metálicas con casquillos y pletinas	o	o								2912	139 €
	Par de ruedas metálicas 320x100 mm con casquillos y pletinas							o		o	2973	169 €
	Par de ruedas metálicas 500x100 mm con mangones desplazables							o		o	2975	399 €
	Par de ruedas metálicas 400x120 mm con mangones desplazables							o		o	2976	279 €
	Juego de ruedas metálicas 410 x 60 mm							o		o	L0756011	149 €
	Par de ruedas metálicas 500x120 mm con mangones desplazables							o		o	2995	319 €

Otros.

	Kit de asurcar (Aporcador + juego de ruedas metálicas)	o	o								2983	219 €
	Kit de cuchillas (12 iqda y 12 dcha) y tornillos	o	o								2984	89 €
	Kit de cuchillas (12 iqda y 12 dcha) y tornillos			o	o	o		o			2985	89 €
	Kit de cuchillas (12 iqda y 12 dcha) y tornillos						o				1703	89 €
	Kit de cuchillas (12 iqda y 12 dcha) y tornillos											
	Juego de mangones desplazables							o		o	2988	119 €
	Juego de mangones							o		o	L0093800	79 €
	Kit extensión de ancho a 110 cm (Hasta agotar existencias)							o		o	L0098000	89 €
	Enganche porta-aperos			o	o	o					69209088	39 €

o Accesorio compatible - o* Accesorio compatible, precisa portaherramientas 69209088

• Accesorio compatible haciendo taladros en discos - •* Accesorio compatible, necesita kit de ensanche L0093800



Potentes y fiables, manejables, reversibles y plurifuncionales, representan la solución ideal para cualquier tipo de trabajo en cualquier estación.

PRIVADO



350



400



401 S



INTENSIVO



405 S



407 S




413 S




PROFESIONAL



417 S

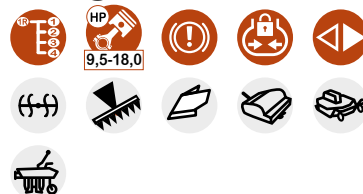

418 S

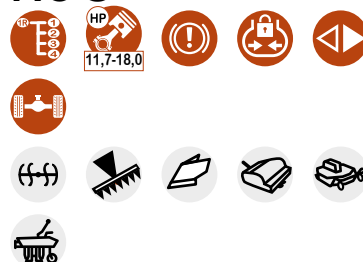

DATOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES





Motocultores

Motocultor para uso privado

350



Ideal para particulares con pequeños huertos o jardines, para realizar el mantenimiento periódico del suelo en preparación de la siembra. Las ruedas de gran tamaño y los brazos regulables tanto en altura como lateralmente, mediante una cómoda palanca, garantizan al operador el máximo control de el motocultivador, permitiendo adaptarlo a los diferentes contextos de uso.



Fresa de 50 cm con regulador de profundidad.



Ruedas de gran tamaño para facilitar la maniobrabilidad de la máquina durante el uso.



Brazos con regulación vertical y horizontal mediante una cómoda palanca en el manillar para trabajar en la postura correcta.

350

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68309000E5	899 €



VERSIÓN MOTOCULTOR

Cambio/ Velocidad (km/h):



2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

*(velocidad de sólo transferencia 4,5)

1,6 1 1R 2,5*

Dimensiones (mm)



L1	1300
L2	500
L3	800
H1	1050
W1	420
W2	530

Transmisión	cadena y engranajes en baño de aceite
Embrague	encastre directo, correa con tensor
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	no
Conexión de accesorios	no
Enganche de remolque	no
Capó	no
Peso	89 kg (incluido lastre frontal 10 kg)

Motocultor para uso privado

400



Ideal para usuarios privados con pequeños huertos o jardines que precisan mantenimiento periódico del suelo antes de la siembra, incluso en condiciones particularmente difíciles. La fresa de trabajo que gira en sentido opuesto al de avance de las ruedas y la sensible reducción de las vibraciones percibidas por el usuario aseguran el máximo control de la máquina.



Fresa de 50 cm en contrarrotación que facilita el trabajo en suelos difíciles.



Ruedas de gran tamaño para mayor agilidad de maniobra.



Regulación de la profundidad de la fresa para utilizarla en cualquier tipo de terreno.

400

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,0 HP	autorretráctil	68369001E5	2.199 €

Máquina completa, con fresa en contrarrotación de 50 cm y ruedas 4.00-8"

Detalle de accesorios



Surcador retrofresa
Código 69209111

P.V.P. IVA inc. 129 €



Par de ruedas metálicas
Ø 370 mm
Código L0051200

P.V.P. IVA inc. 219 €



VERSIÓN MOTOCULTOR



Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8”

Velocidades (km/h):

1,45 1 1R 2,64

Dimensiones (mm)



L1	1650
L2	540
L3	1110
H1	960
W1	430
W2	500

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de acoplamiento directo
Manillar	regulable verticalmente
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	sincronizada con marcha adelante
Conexión de accesorios	no
Eganche de remolque	no
Capó	no
Peso	75 kg (máquina completa)

Motocultor para uso privado

401 S



Diseñada para particulares exigentes que cultivan huertos domésticos, esta máquina ofrece la mejor combinación de funcionalidad, facilidad de uso y seguridad.



Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

401 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68319100E5S1	2.599 €
Versión motocultor . Máquina completa con fresa de 50 cm y ruedas 4.00-8"							
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68319102E5S1	2.499 €
Versión motocultor . Máquina completa con fresa de 50 cm y ruedas 4.00-8"							
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68319100E5S2	2.749 €
Versión segadora . Máquina completa con barra SP 0,92 m y ruedas 4.00-8"							

Detalle de accesorios



Fresa Ø 280, 50-(35) cm
12 cuchillas, conexión para **QuickFit** (reducible 35 cm con kit **L0116300**)
Código **69219110**

P.V.P. IVA inc. 669 €



Surcador retrofresa
Código **L0050600**

P.V.P. IVA inc. 99 €



Escoba L 80 - Ø 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Código **L0070000**

P.V.P. IVA inc. 1.899 €



VERSIÓN MOTOCULTOR

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h): 1,18 **1** **1R** 3,07



VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"



Velocidades (km/h): 3,07 **1** **1R** 1,18

Dimensiones (mm)



L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600

Dimensiones (mm)



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie integrado
Eganche de remolque	opcional
Capó	no
Peso	75 kg (máquina completa)

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.		
Fresas							
	Fresa Ø 280, 50 -(35) cm 12 cuchillas conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300)	69219110	669 €		Rueda de sostén	Z0020368	39 €
					Surcador retrofresa	L0050600	99 €
	Fresa Ø 280, 60 -50-(35) cm 16 cuchillas conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300)	69219107	759 €		Rueda de sostén	Z0020368	39 €
					Surcador retrofresa	L0050600	99 €
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo Conexión rápida	69209020	219 €		Par de cadenas para nieve	L1055015	159 €
					Par de espaciadores L 100 mm	69209096	79 €
Ruedas metálicas							
	Par de ruedas metálicas Ø 370 mm	L0051200	219 €				



Accesorios 401 S

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.,	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.,		
Enganche de remolque							
	Enganche de remolque	L0060900	49 €				
Portaherramientas regulable							
	Portaherramientas regulable (precisa gancho de remolque L0060900)	L0103400	119 €		Arado de una reja	L0100000	179 €
					Surcador	L0103200	129 €
Movimiento de la barra							
	Movimiento excéntrico	69229091	359 €		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales SP	69222011	319 €
Escoba frontal							
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical	L0070000	1.899 €				

Motocultor para uso intensivo

405 S



Diseñada para pequeñas y medianas extensiones, esta máquina combina eficacia y resistencia con prestaciones profesionales y gran facilidad de maniobra, lo que la hace perfecta para particulares exigentes y agricultores. La amplia gama de accesorios, como fresas, barras segadoras, escobas y turbinas de nieve, cubre todas las necesidades de quienes buscan una máquina multifunción que sea segura y fácil de usar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad: la máquina resulta fácilmente manejable incluso con la fresa y demás accesorios.



GIUCIARD DESIGN

405 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 H OHV	196 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68359004E5	2.299 €
Máquina sin fresa ni ruedas							
gasoline	Emak	K 800 H OHV	196 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68359004E5S1	2.999 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 60 cm (sin QuickFit) y ruedas 4.00-8"DF							
gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil	68359007E5	2.699 €
Máquina sin fresa ni ruedas							
gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil	68359007E5S1	3.399 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 60 cm (sin QuickFit) y ruedas 4.00-8"DF							
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil/ eléctrico	68359022E5	3.299 €
Máquina sin fresa ni ruedas. Arranque eléctrico con freno (batería suministrada de serie)							

Detalle de accesorios

	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible 40 cm con kit 69210259) Código 69219103 P.V.P. IVA inc. 799 €
	Movimiento en baño de aceite Código 69229096A (precisa QuickFit 69212006) P.V.P. IVA inc. 699 €
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006) Código 69209065 P.V.P. IVA inc. 599 €



VERSIÓN MOTOCULTOR



Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,05	1	1R	1,11
2,20	2	2R	2,32

Dimensiones (mm)



L1	1740
L2	550
L3	1190
H1	1250-300
W1	370
W2	600-400

VERSIÓN SEGADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,11	1	1R	1,05
2,32	2	2R	2,20

Dimensiones (mm)



L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	370
W2	1270-950

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	no (sí, solo con motor diésel)
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	opcional
Capó	no
Peso	116 kg (con motor, fresa y ruedas)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Fresas							
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible a 40 cm con kit 69210259)	69219103	799 €		Rueda de sostén	Z0020368	39 €
					Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible a 40 cm con kit 69210259)	69219089	999 €		Rueda de sostén	Z0020368	39 €
					Surcador retrofresa	L0009800	119 €
Kit lastre frontal							
	Lastre frontal 7,8 kg					69209118	49 €
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	139 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L1055015	159 €
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	219 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	A consultar
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B	299 €		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	199 €
					Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	269 €
					Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	N.D.
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo (precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)	69209012A	219 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €

Accesorios 405 S



Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	179 €	 Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100 119 €
				 Semiejes atornillados regulables	69209105 529 €
				 Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500 299 €
				 Par de espaciadores L 50 mm	69209094 69 €
Enganche de remolque					
	Enganche de remolque			69209072	49 €
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A	699 €	 0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229084A* 459 €
				 1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229085A* 499 €
				 1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229086A* 519 €
				 0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229068A 519 €
				 1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229069A 539 €
				 1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229070A 569 €
				 1,22 m Lastrón completo central ESM “UNIVERSAL” (precisa kit L0058900)	69229036 679 €
				 1,02 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	L0066900 1.039 €
				 1,22 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229037 1.139 €
				 Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700 89 €
				 Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi- tupidos	69229098 139 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098)

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Portaherramientas regulable					
	L1055001A	139 €		Arado de una reja	Z0020102 229 €
				Surcador	Z0020133 199 €
				Arrancadora de patatas	L0066400 169 €
QuickFit					
	Conexión rápida QuickFit			69212006	109 €
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)			69209065	579 €
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)			L0026200	3.299 €
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)			L0094200	2.299 €
Desbrozadoras de ruedas con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en 'Y' - Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable - Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)			69209119	2.699 €
Cortacésped					
	Cortacésped L 65 cm - Una cuchilla Freno de seguridad integrado - Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)			69209008	2.399 €



Motocultor para uso intensivo

407 S



El diferencial con palanca de bloqueo en el manillar confiere más facilidad de maniobra y una óptima adherencia incluso en terrenos difíciles o inclinados. La amplia variedad de accesorios para trabajar la tierra, cortar césped y mantener jardines o áreas urbanas la hace muy versátil e idónea para particulares exigentes y agricultores.



La palanca del diferencial y el inversor están en posiciones ergonómicas y se accionan fácilmente.



Los frenos independientes y la rotación de la columna del manillar facilitan las maniobras en los terrenos más difíciles.



Conexión rápida QuickFit que permite cambiar los aperos sin herramientas. (opcional)



GIUGIARD DESIGN

407 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil	68359100E5S1	4.199 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 60 cm (con QuickFit) y ruedas 4.00-10" DR							
gasoline	Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil	68359119E5	3.099 €
Máquina sin fresa, ni ruedas							
gasoline	Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil	68359119E5S1	4.199 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 60 cm (con QuickFit) y ruedas 4.00-10" DR							
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil/ eléctrico	68359123E5	3.999 €
Máquina sin fresa, ni ruedas (batería suministrada de serie)							

Detalle de accesorios



Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm
16 cuchillas **QuickFit incluido**
(reducible 40 cm con kit **69210259**)
Código **69219089**

P.V.P. IVA inc. 999 €



Turbina L 60 cm Dos etapas
Chimenea regulable
Conexión rápida
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **L0026200**

P.V.P. IVA inc. 3.299 €



Desbrozadora de ruedas L 65 cm
24 cuchillas en 'Y'
Freno de seguridad integrado
Acoplamiento orientable
Rodillo de apoyo regulable
Rotación TDF: derecha
Conexión rápida
(precisa QuickFit **69212006**)
Código **L0091000**

P.V.P. IVA inc. 2.999 €



VERSIÓN MOTOCULTOR

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):	1,20	1	1R	1,27
	2,52	2	2R	2,66


VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):


4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):	1,27	1	1R	1,20
	2,66	2	2R	2,52

Dimensiones (mm)

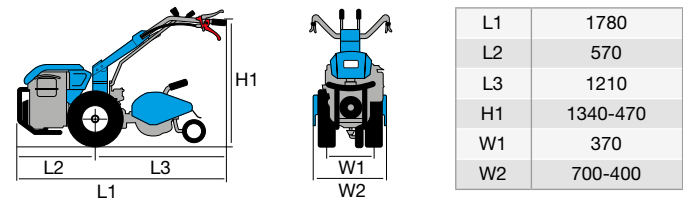

Dimensiones (mm)

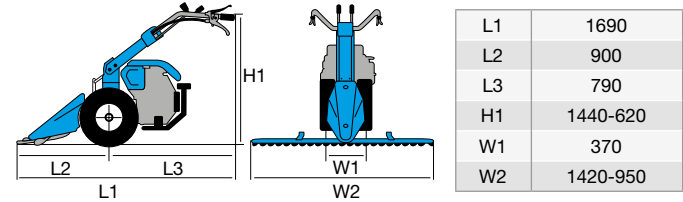

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	sí
Capó	no
Peso	120 kg (con motor, fresa y ruedas)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Fresas							
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219103	799 €		Rueda de sostén	Z0020368	39 €
					Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219089	999 €		Rueda de sostén	Z0020368	39 €
					Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219066	999 €		Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219060	1.099 €		Surcador retrofresa	L0009800	119 €

Accesorios 407 S



Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	139 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L1055015	159 €
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	219 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	A consultar
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B	299 €		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	199 €
					Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	269 €
					Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	A consultar
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	319 €		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	199 €
					Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	269 €
					Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0030200	249 €
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo (precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)	69209012A	219 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas metálicas							
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	179 €		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100	119 €
					Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
Enganche de remolque							
	Portaherramientas regulable	L1055001A	139 €		Arado de una reja	Z0020102	229 €
					Surcador	Z0020133	199 €
					Arrancadora de patatas	L0066400	169 €
Movimientos y lastrones							
	Movimiento en baño de aceite	69229096A	699 €		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229084A*	459 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229085A*	499 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229086A*	519 €
					0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229068A	519 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229069A	539 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229070A	569 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM “UNIVERSAL” (precisa kit L0058900)	69229036	679 €
					1,02 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	L0066900	1.039 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229037	1.139 €
					Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	89 €
					Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098	139 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098)



Accesorios 407 S

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.
Excavadora frontal			
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065	579 €
Turbonieve			
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200	3.299 €
Escoba frontal			
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200	2.299 €
Desbrozadoras de ruedas con rodillo			
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209119	2.999 €
Cortacésped			
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209008	2.399 €
Remolque			
	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja 1,25x0,95 m Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima 300 kg Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual Caja volquete Barandilla trasera abatible (no homologado para circulación vial)	L0018601	1.599 €
QuickFit			
	Conexión rápida QuickFit	69212006	109 €
Lastre frontal			
	Lastre frontal 14 kg de dos elementos (7+7) (precisa kit de montaje 69202012)	69209129	119 €

Motocultor para uso intensivo

413 S



Diseñado para uso profesional, con cambio de tres velocidades y diferencial, se puede equipar con distintos motores para afrontar incluso las labores más difíciles. Versátil, robusto, seguro y con la facilidad de uso que aporta el sistema EHS de control del embrague. La amplia gama de accesorios satisface cualquier necesidad de uso.



La palanca del diferencial y el inversor están en posiciones ergonómicas y se accionan fácilmente.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Conexión rápida QuickFit que permite cambiar los aperos sin herramientas.



413 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil	68329237E5	3.399 €
Máquina sin fresa, ni ruedas							
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil	68329237E5S1	4.399 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10" DR							
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	68329200E5	3.799 €
Máquina sin fresa, ni ruedas							
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	68329200E5S1	4.799 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10" DR							
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autorretráctil/ eléctrico	68329235E5AS1	3.999 €
Máquina sin fresa, ni ruedas							
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autorretráctil/ eléctrico	68329235E5AS1	4.999 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10" DR (batería suministrada de serie)							
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil	68329202E5S1	7.599 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10" DR. Hasta agotar existencias.							

Detalle de accesorios

	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229) Código 69219060 P.V.P. IVA inc. 1.099 €
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006) Código L0026200 P.V.P. IVA inc. 3.299 €
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006) Código L0091000 P.V.P. IVA inc. 2.999 €



VERSIÓN MOTOCULTOR

Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):	1,26	1	1R	1,33
	2,64	2	2R	2,79
	4,37	3	3R	4,62


VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):


6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):	1,33	1	1R	1,26
	2,79	2	2R	2,64
	4,62	3	3R	4,37

Dimensiones (mm)

	L1	1800
	L2	690
	L3	1110
	H1	1470-630
	W1	370
	W2	800-400

Dimensiones (mm)

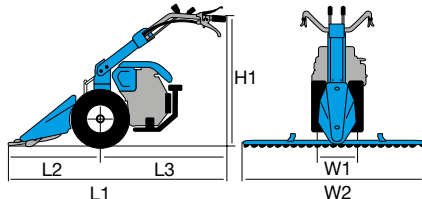	L1	1770
	L2	900
	L3	870
	H1	1440-570
	W1	370
	W2	1420-950

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit
Enganche de remolque	sí
Capó	sí
Peso	130 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Fresas							
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219089	999 €		Rueda de sostén	Z0020368	39 €
					Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219060	1.099 €		Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219066	999 €		Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219055	1.099 €		Surcador retrofresa	L0009800	119 €



Accesorios 413 S


Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	139 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L1055015	159 €
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	219 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B	299 €		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	199 €
					Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	269 €
					Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	319 €		Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	199 €
					Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	269 €
					Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de cadenas para nieve	L0030200	249 €
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo (precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)	69209012A	229 €		Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	179 €	 Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100 119 €
				 Semiejes atornillados regulables	69209105 529 €
				 Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500 299 €
				 Par de espaciadores L 50 mm	69209094 69 €
Enganche de remolque					
	Portaherramientas regulable	L1055001A	139 €	 Arado de una reja	Z0020102 229 €
				 Arado reversible a 180°	Z0020104 339 €
				 Surcador	Z0020133 199 €
				 Cultivadora de dientes fijos	L0010200 379 €
				 Arrancadora de patatas	L0066400 169 €
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A	699 €	 0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229084A* 459 €
				 1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229085A* 499 €
				 1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229086A* 519 €
				 1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229087A 569 €
				 0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229068A 519 €
				 1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229069A 539 €
				 1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229070A 569 €
				 1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229071A 599 €
				 1,22 m Lastrón completo central ESM “UNIVERSAL” (precisa kit L0058900)	69229036 679 €
				 1,42 m Lastrón completo central ESM “UNIVERSAL” (precisa kit L0058900)	69229021 799 €
				 1,02 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	L0066900 1.039 €
				 1,22 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229037 1.139 €
				 1,42 m Lastrón completo central ESM “KOMUNAL” (precisa kit L0058900)	69229038 1.259 €
				 Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700 89 €
				 Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098 139 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatras eje-hilera 69229098)



Accesorios 413 S

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.
Excavadora frontal			
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065	579 €
Turbonieve			
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200	3.299 €
Escoba frontal			
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200	2.299 €
Desbrozadoras de ruedas con rodillo			
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0091000	2.999 €
Cortacésped			
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209007	2.499 €
Remolque			
	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja 1,25x0,95 m Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima 300 kg Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual Caja volquete Barandilla trasera abatible (no homologado para circulación vial)	L0018601	1.599 €
QuickFit			
	Conexión rápida QuickFit	69212006	109 €
Lastre frontal			
	Lastre frontal 14 kg de dos elementos (7+7) (precisa kit de montaje 69202012)	69209129	119 €

Motocultor para uso intensivo

417 S



Máquina profesional cuya potencia y características la hacen ideal para desmalezar y arar todo tipo de terreno. Polivalente y maniobrable, se mueve con seguridad en cualquier superficie gracias al diferencial autoblocante y al cambio de cinco velocidades.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Versión monodisco, diesel, suministrada de serie con capó protector.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.



417 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm³	14,0 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339093E5	6.199 €
Máquina sin fresa ni ruedas								
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 340 OHV	389 cm³	10,7 HP	autorretractil	embrague multidisco	68339100E5S2	7.699 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 80 cm (conexión fija) y ruedas 6.50/80-12" DR FF								
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm³	14,0 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339117E5	6.899 €
Máquina sin fresa ni ruedas								
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm³	9,2 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339124E5A	7.299 €
Máquina sin fresa ni ruedas								
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm³	10,9 HP	autorretractil	embrague multidisco	68339105E5	A consultar
Máquina sin fresa ni ruedas								
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm³	10,9 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague monodisco/ luces/ batería suministrada de serie	68339120E5	8.199 €
Máquina sin fresa ni ruedas								
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm³	10,9 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339101E5S1	10.499 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 80 cm (conexión fija) y ruedas 6.50/80-12" DR FF								

Detalle de accesorios

	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida Código 69219077 P.V.P. IVA inc. 1.299 €
	Arado de una reja Código Z0020102 P.V.P. IVA inc. 229 €
	Desbrozadora de ruedas L 80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija Código 69209120 P.V.P. IVA inc. 3.299 €





VERSIÓN MOTOCULTOR

Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):	1,08	1	1R	2,82
	2,02	2		
	3,61	3		
	7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900



VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):	1,08	1	1R	2,82
	2,02	2		
	3,61	3		
	7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco o monodisco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca junto al cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	2 tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 540 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	brida a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	250 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Fresas para motores < 11 HP							
	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219070	1.079 €		Surcador retrofresa	L0009800	119 €
	Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219068	1.099 €		Surcador retrofresa	L0009800	119 €
Fresas para motores > 11 HP							
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219077	1.299 €		Surcador retrofresa	Z0020134	119 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219076	1.399 €		Surcador retrofresa	Z0020134	119 €

Accesorios 417 S



Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas de goma					
 Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	319 €	 Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	199 €
			 Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	269 €
			 Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
			 Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
			 Par de espaciadores L 95 mm	69209095	129 €
			 Par de cadenas para nieve	L0030200	249 €
 Par de ruedas de goma 5.00x12" Disco regulable	69209002B	419 €	 Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209077	399 €
			 Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
			 Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
			 Par de espaciadores L 95 mm	69209095	129 €
 Par de ruedas de goma 6.5/80x12" Disco regulable	69200038B	429 €	 Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209077	399 €
			 Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
			 Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
			 Par de espaciadores L 95 mm	69209095	129 €

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas metálicas							
	Par de ruedas metálicas Ø 570x125 mm	69209068	189 €		Par de anillos ampliadores L 100 mm	69209069	169 €
					Semiejes atornillados regulables	69209105	529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	299 €
					Par de espaciadores L 95 mm	69209095	129 €
Portaherramientas regulable							
	Portaherramientas regulable	Z0020172	139 €		Arado de una reja	Z0020102	229 €
					Arado reversible a 180°	Z0020104	339 €
					Surcador	Z0020133	199 €
					Cultivadora de dientes fijos (no con ruedas 5.00x10")	L0010200	379 €
					Arrancadora de patatas (no con ruedas 5.00x10")	L0066400	169 €
Movimientos y lastrones							
	Movimiento en baño de aceite	L0101500A	989 €		1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229085A*	499 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229086A*	519 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229087A*	569 €
					0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229068A	519 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229069A	539 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229070A	569 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229071A	599 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036	679 €
					Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	89 €
					Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098	139 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098)

Accesorios 417 S



Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.
Desbrozadoras de ruedas con rodillo			
 Desbrozadora de ruedas L 80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija		69209120	3.299 €
Cortacésped			
 Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: izquierda Conexión fija		69209121	2.599 €
Arado giratorio bidireccional			
 Rotor Ø 300 mm Rotación horaria y antihoraria Regulación de la inclinación -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regulador de profundidad Rueda de transporte Conexión fija		69209127	2.699 €
Lastre frontal			
 Lastre frontal 14 kg (precisa kit de montaje 69202012) Solo para versiones multidisco		69209129	119 €
Iluminación			
 Kit faro auxiliar (solo para versiones monodisco con arranque eléctrico)		69209113	129 €

Motocultor para uso intensivo

418 S



Por su potencia y fiabilidad, es la máquina ideal para agricultores y empresas de jardinería profesional. Polivalente y maniobrable, se mueve con seguridad en cualquier superficie gracias al diferencial autoblocante y al cambio de cinco velocidades. Los potentes motores que pueden equipar este modelo se aprovechan en pleno gracias a los semiejes reforzados, mientras que los grandes reductores en el eje de las ruedas permiten transmitir toda la potencia manteniendo la máquina elevada del suelo.



Semiejes reforzados con reductores integrados en el cambio para mayor agarre en terrenos difíciles.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.



Conexión de accesorios a la TDF con brida.

418 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm³	14,0 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339182E5	6.999 €
Máquina sin fresa ni ruedas								
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm³	14,0 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339158E5	7.999 €
Máquina sin fresa ni ruedas								
gasoline	VANGUARD	VANGUARD 18	570 cm³	18,0 HP	autorretractil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339163E5	7.999 €
Máquina sin fresa ni ruedas								

Detalle de accesorios

	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida Código 69219077 P.V.P. IVA inc. 1.299 €
	Portaherramientas regulable Código Z0020172 P.V.P. IVA inc. 139 €
	Arado reversible a 180° Código Z0020107 P.V.P. IVA inc. 3.299 €



VERSIÓN MOTOCULTOR


Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

VERSIÓN SEGADORA



Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensiones (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	450-510
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco o monodisco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca junto al cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	2 tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 540 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	brida a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	230 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Fresas					
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219077	1.359 €		Surcador retrofresa Z0020134 119 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219076	1.399 €		Surcador retrofresa Z0020134 119 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de apoyo incluida (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219105	1.599 €		Surcador retrofresa Z0020134 119 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de apoyo incluida (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219104	1.699 €		Surcador retrofresa Z0020134 119 €
	Fresa Ø 350, 90-65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de apoyo incluida (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219106	1.649 €		Surcador retrofresa Z0020134 119 €
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma 6.5/80x12" Disco regulable	69200038B	419 €		Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables) 69209077 399 €
					Semiejes atornillados regulables 69209105 529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios L0059500 299 €
					Par de espaciadores L 95 mm 69209095 129 €
	Par de ruedas de goma 6.5/80x15" Disco regulable	69209013	899 €		Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables) 69209077 399 €
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 570x125 mm	69209068	189 €		Par de anillos ampliadores L 100 mm 69209069 169 €
					Semiejes atornillados regulables 69209105 529 €
					Semiejes regulables de 5 orificios L0059500 299 €
					Par de espaciadores L 95 mm 69209095 129 €
Lastre frontal					
	Lastre frontal modular 14 kg (precisa kit de montaje 69202012) Sólo para versiones multidisco			69209129	119 €

Accesorios 418 S



Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Portaherramientas regulable							
	Portaherramientas regulable	Z0020172	139 €		Arado de una reja	Z0020102	229 €
					Arado reversible a 180°	Z0020107	379 €
					Surcador	Z0020133	199 €
					Cultivadora de dientes fijos (no con ruedas 5.00x10")	L0010200	379 €
					Arrancadora de patatas (no con ruedas 5.00x10")	L0066400	169 €
Movimientos y lastrones							
	Movimiento en baño de aceite	L0101500A	989 €		1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229085A*	499 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229086A*	519 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229087A*	569 €
					0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229068A	519 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229070A	569 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229071A	599 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036	679 €
					Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	89 €
					Zapatas eje hilera para lastrón Dientes semi-tupidos	69229098	139 €
Desbrozadoras de ruedas con rodillo							
	Desbrozadora de ruedas L80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija					69209120	3.299 €
Cortacésped							
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: izquierda Conexión fija					69209121	2.599 €
Arado giratorio bidireccional							
	Rotor Ø 300 mm Rotación horaria y antihoraria Regulación de la inclinación -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regulador de profundidad Rueda de transporte Conexión fija					69209127	2.699 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098)

Máquinas profesionales para triturar césped, sarmientos y desechos varios, potentes y fiables para el acabado de labores en el campo.

PRIVADO



BTS 50



INTENSIVO



BTS 65



PROFESIONAL



BTS 80



BTS 100



BTS 100 TR



DATOS TÉCNICOS



marchas



potencia



cuchillas



anchura de trabajo



Desbrozadoras de ruedas

Desbrozadora de ruedas para uso privado

BTS 50



Modelo compacto de altas prestaciones, ideado para el uso doméstico y el mantenimiento profesional de las áreas verdes. Césped, sarmientos, vegetación baja y brozas: son el ambiente ideal de trabajo. Las medidas compactas del grupo rotor lo hacen manejable en espacios estrechos y durante las fases de transporte; las ruedas de goma no ponen límites sobre ningún tipo de terreno. Una máquina versátil que se adapta fácilmente a diferentes tipos de ambiente y de corte.



Rotor del grupo cortante sostenido por cojinetes reforzados y protegidos: asegura el perfecto equilibrio y la resistencia del aparato en caso de impacto.



Brazos con regulación vertical y horizontal mediante una cómoda empuñadura situada en el extremo de la columna de dirección.



Ruedas de goma de tamaño grande (4,00-8") para garantizar una óptima adherencia al terreno.

BTS 50

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68259100E5	4.299 €

Detalle de accesorios



**Par de ruedas metálicas
+ Anillos ampliadores**
Ruedas metálicas Ø 410 mm
Código **68242001**

P.V.P. IVA inc. 269 €





Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)



L1	1550
H1	1040
H2	1185
W1	550
W2	670
W3	545
W4	570

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Grupo de corte	rotor con 26 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	50 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo
Ruedas traseras	4,00-8"
Peso	135 kg

Desbrozadora de ruedas para uso intensivo

BTS 65



Modelo sumamente fiable diseñado para las exigencias profesionales de los agricultores y expertos en el mantenimiento de espacios verdes. Césped, sarmientos, ramas y vegetación baja, malezas y brozas: nada es imposible para esta máquina que asegura una limpieza a fondo de terrenos, huertos y viñedos gracias a su eficiente y potente grupo de corte y a su gran anchura de trabajo.



Embragues de dirección independientes en las ruedas motrices con bloqueo de las ruedas para facilitar las maniobras.



El manillar se regula en 4 posiciones verticales y 5 horizontales.



Ruedas direccionales delanteras bloqueables para facilitar el trabajo en pendiente.

BTS 65

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil	68249008E5	4.999 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	68249007E5	5.699 €

Detalle de accesorios



Par de ruedas metálicas + Anillos ampliadores
Ruedas metálicas Ø 410 mm
(instalables directamente sobre el eje del grupo cambio)
Código **68242001**
P.V.P. IVA inc. 269 €



Par de ruedas metálicas
Ruedas metálicas Ø 410 x 60 mm
(instalables en ruedas de goma para aumentar la adherencia, necesitan espaciadores **69209103**)
Código **L0756011**
P.V.P. IVA inc. 149 €



Par de espaciadores
L. 100 mm
(necesarios para instalar ruedas metálicas en combinación con las ruedas de goma suministradas de serie)
Código **69209103**
P.V.P. IVA inc. 129 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 16/6.50-8"

Velocidades (km/h):

1,20 **1** 1R 1,40
2,20 **2**
3,40 **3**

Dimensiones (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	700
W2	814
W3	670
W4	550

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Grupo de corte	rotor con 38 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	65 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo
Ruedas traseras	16/6.50-8"
Peso	173,5 kg

Desbrozadora de ruedas profesional

BTS 80



Máquina fiable y de altas prestaciones. La gran capacidad de corte y la alta potencia de los motores permiten trabajar en condiciones extremas y en pendiente. Fácil de manejar y de utilizar, para garantizar resultados excelentes en cualquier condición de uso, con la máxima seguridad.



Rotor con cuchillas en 'Y', potentes y resistentes, para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y sin temor a golpes o heridas.



Palanca de selección de marchas de fácil activación en el manillar.



El freno de servicio y de aparcamiento se activa automáticamente al desembrague para prevenir movimientos accidentales peligrosos.

BTS 80

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68249058E5	5.999 €
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	68249034E5	6.099 €

Detalle de accesorios

	Par de ruedas metálicas + Anillos ampliadores Ruedas metálicas Ø 410 mm (instalables directamente sobre el eje del grupo cambio) Código 68242001 P.V.P. IVA inc. 269 €
	Par de ruedas metálicas Ruedas metálicas Ø 410 x 60 mm (instalables en ruedas de goma para aumentar la adherencia, necesitan espaciadores 69209103) Código L0756011 P.V.P. IVA inc. 149 €
	Par de espaciadores L. 100 mm (necesarios para instalar ruedas metálicas en combinación con las ruedas de goma suministradas de serie) Código 69209103 P.V.P. IVA inc. 129 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 16/6.50-8"

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,40
2,20	2		
3,40	3		

Dimensiones (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	670
W4	584

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Grupo de corte	rotor con 46 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	80 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo
Ruedas traseras	16/6.50-8"
Peso	175 kg

Desbrozadora de ruedas profesional

BTS 100



La más amplia capacidad de corte y la alta potencia de los motores permiten labores rápidas en zonas rurales, no cultivadas y boscosas. La desbrozadora BTS 100 ofrece manejabilidad y facilidad de uso gracias a la ergonomía y a la posición de las palancas de mando. Los embragues de dirección independientes en las ruedas motrices permiten maniobrar la máquina con extrema facilidad y máxima seguridad.



Rotor de 100 cm con cuchillas en "Y", para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y rapidez.



Palanca de selección de marchas de acoplamiento directo.



Ruedas frontales pivotantes bloqueables mediante palanca al lado de los brazos.

BTS 100

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279012E5	6.699 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68279000E5	7.199 €
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279002E5	7.499 €

Detalle de accesorios



**Par de ruedas metálicas
+ Anillos ampliadores**
Ruedas metálicas Ø 410 mm
(instalables directamente sobre el eje del
grupo cambio)
Código **68242001**
P.V.P. IVA inc. **269 €**



Kit lastre frontal 15 kg
Código **68270093**
P.V.P. IVA inc. **199 €**




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 18/9.50-8"

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)



L1	1500
H1	1200
H2	1380
W1	1140
W2	1240
W3	900
W4	500

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Grupo de corte	rotor con 58 cuchillas en 'Y'
Anchura de trabajo	100 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo/desbloqueo mediante palanca situada sobre los brazos
Ruedas traseras	18/9.50-8"
Peso	203 kg

Desbrozadora de ruedas profesional

BTS 100 TR



La más amplia capacidad de corte combinada con el sistema de tracción de más altas prestaciones. Potentes motores para permitir labores rápidas en zonas rurales, boscosas e intransitables. La desbrozadora BTS 100 TR ofrece manejabilidad y facilidad de uso gracias a la ergonomía y a la posición de las palancas de mando. El sistema de tracción con orugas oscilantes se adapta perfectamente a los distintos tipos de terreno garantizando la mejor adherencia posible.



Rotor de 100 cm con cuchillas en "V", para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y rapidez.



Palanca de selección de marchas directa situada al costado de la columna de dirección, de activación segura.



El sistema de tracción con orugas oscilantes se adapta a los distintos tipos de terreno.

BTS 100 TR

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279014E5	7.999 €
gasoline	HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autorretráctil	68279006E5	8.999 €
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil	68279007E5	8.799 €

Detalle de accesorios


	Kit lastre frontal 15 kg Código 68270093 P.V.P. IVA inc. 199 €
---	---



Cambio/ Velocidad (km/h):
4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con orugas

Velocidades (km/h):	1,20 1	1R 1,40
	2,20 2	
	3,40 3	

Dimensiones (mm)



L1	1500
H1	1200
H2	1380
W1	1140
W2	1240
W3	900
W4	500

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con tensor
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Grupo de corte	rotor con 58 cuchillas en ‘Y’
Anchura de trabajo	100 cm
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela
Freno de servicio	de activación automática
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo/desbloqueo mediante palanca situada sobre los brazos
Ruedas traseras	sistema de tracción de orugas
Peso	245 kg

Siega profesional de césped y residuos varios. Aborda cualquier extensión con comodidad y decisión utilizando los tractores Bertolini.

PRIVADO



ZT 108/19 K V



NOVEDAD

INTENSIVO



ZT 117/24 K V



NOVEDAD

PROFESIONAL



MULCHER 92 PRO 4WD



NOVEDAD

MULCHER 85



NOVEDAD

MULCHER 92 PRO 2WD



NOVEDAD

DATOS TÉCNICOS



4x2



4x4



cambio
hidrostático



potencia



bloqueo
diferencial



frenos



cruise control



anchura de
trabajo



remolque



rodillo



excavadora



Tractores

Tractor costacésped radio cero para uso privado

ZT 108/19 K V

NOVEDAD



Desde el corte de césped en casa hasta usos más profesionales, el tractor de radio cero permite trabajar de manera rápida y con excelentes resultados. Su capacidad para girar sobre su propio eje (el movimiento está garantizado por transmisiones hidrostáticas, situadas en cada rueda) reduce a cero el radio de giro y minimiza las zonas sin cortar durante los giros de 180°. La facilidad de maniobra resulta extremadamente eficaz en presencia de obstáculos como árboles y parterres gracias a la óptima visibilidad del área de corte. Kit mulching, enganche de remolque y cargador de batería de serie.



El cuadro de mando incorpora contador de horas, un práctico botón para activar el embrague electromagnético de las cuchillas —que conecta o desconecta el motor del equipo de corte—, palanca del acelerador y llave de arranque. Todo perfectamente accesible para ofrecer un control total e inmediato de la máquina.



Cada rueda trasera cuenta con transmisión hidrostática Hydro-Gear, controlada mediante palancas y pedal, que permite gestionar de forma independiente la velocidad y la dirección para una maniobrabilidad precisa y suave.



El sistema de corte está diseñado para facilitar la comprobación y el mantenimiento: un práctico tirador permite el acceso rápido a los componentes internos, facilitando las operaciones de limpieza, control e intervención técnica.

ZT 108/19 K V

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1900 AVD	586 cm ³	18,5 HP	V-TWIN	68189003	5.199 €

Detalle de accesorios

	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A P.V.P. IVA inc. 519 €
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg Peso con arena 235 kg Código 68050010 P.V.P. IVA inc. 459 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 10 **A** de 0 a 6 **R**

Dimensiones (mm)



Anchura de corte/Número de cuchillas	108 cm/2
Altura de corte	30-100 mm, 9 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidad	de 0 a 10,0 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de giro	0 cm
Ruedas delanteras	11x4.00-5
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	18x8,50-8
Eje trasero	HG-ZT2200
Depósito de combustible	19 l
Luces	LED
Batería	12V
Dimensiones	1900 x 1150 x 840 mm
Peso	235 kg

Tractor costacésped radio cero para uso intensivo

ZT 117/24 K V

NOVEDAD



Desde el corte de césped en casa hasta un uso más profesional, el tractor de césped de radio cero le permite trabajar con rapidez y con excelentes resultados. Al poder girar sobre su propio eje (el movimiento está garantizado por la transmisión hidrostática, situada en cada rueda), reduce a cero el radio de giro y minimiza las zonas sin cortar durante los giros de 180°. La facilidad de maniobra es extremadamente eficaz en presencia de obstáculos como árboles, parterres, gracias a la excelente visibilidad de la zona de corte. Kit de mulching, enganche de remolque y cargador de batería de serie.



La altura de corte se regula fácilmente mediante un práctico mando giratorio, con 9 posiciones disponibles entre 30 y 100 mm. Para ajustar la altura, basta con accionar previamente el pedal de elevación del equipo de corte.



Asiento ajustable con reposabrazos, que se adapta a cada usuario y garantiza la máxima comodidad incluso durante largas jornadas de trabajo.



Carga de combustible rápida y segura: el tapón del depósito está situado en un lateral, a una altura cómoda, lo que facilita el llenado y evita derrames o pérdidas de gasolina.

ZT 117/24 K V

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68189007	5.799 €

Detalle de accesorios

	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A P.V.P. IVA inc. 519 €
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg Peso con arena 235 kg Código 68050010 P.V.P. IVA inc. 459 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 10 de 0 a 6

Dimensiones (mm)



Anchura de corte/Número de cuchillas	117 cm/2
Altura de corte	30-100 mm, 9 posiciones
Avance	hidrostático
Velocidad	de 0 a 10,0 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de giro	0 cm
Ruedas delanteras	11x4.00-5
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	18x8,50-8
Eje trasero	HG-ZT2200
Depósito de combustible	12 l
Luces	LED
Batería	12V
Dimensiones	1900 x 1290 x 840 mm
Peso	245 kg

Tractor multicorte para uso privado

MULCHER 85

NOVEDAD


Sólido y fiable, este tractor multicorte es adecuado para superficies de hasta 7.000 m². Compacto, dotado de un plato de 85 cm, resulta ideal para la limpieza de zonas sin cultivar, con vegetación densa y donde no es necesario recoger restos. Incluye dispositivos para facilitar el trabajo al operador, como la transmisión hidrostática accionable mediante pedal para controlar la velocidad, el diferencial autobloqueante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas. El Cruise Control permite mantener constante la velocidad de desplazamiento durante el trabajo.



El depósito, con indicador de nivel, muestra de forma inmediata la cantidad de combustible presente en el depósito.



Asiento regulable con brazos, adaptable al usuario, para trabajar durante horas con comodidad.



Control de avance mediante palanca de fácil acceso.

MULCHER 85

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1600 AVD	452 cm³	12,5 HP	Único	68129237	6.799 €
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm³	21,7 HP	V-TWIN	68129240	7.399 €

Detalle de accesorios

	Cargador de batería Código 68130481 P.V.P. IVA inc. 49 €
	Kit de remolque Código 68120007 P.V.P. IVA inc. 69 €
	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A P.V.P. IVA inc. 519 €
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg Peso con arena 235 kg Código 68050010 P.V.P. IVA inc. 459 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 8,4 **A** **R** de 0 a 4,5

Dimensiones (mm)

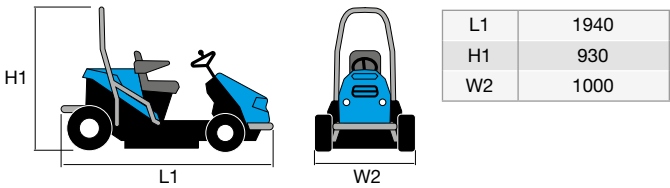

Anchura de corte/Número de cuchillas	85 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	35-85 mm
Avance	hidrostático 2x4 con diferencial autobloqueante
Velocidad	de 0 a 8,4 km/h en marcha adelante - de 0 a 4,5 km/h en marcha atrás
Radio de giro	78 cm
Ruedas delanteras	13x5-6
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	16x6,5-8
Eje trasero	Tuff Torq K46DE, con diferencial autoblocante
Depósito de combustible	10 l con indicador de nivel de combustible lateral
Luces	LED
Batería	12V
Dimensiones	1939 x 927 x 998 mm
Peso	232 kg

Tractor multicorte profesional

MULCHER 92 PRO 2WD

NOVEDAD


Sólido y fiable, el tractor multicorte profesional es adecuado para superficies extensas de hasta 10.000 m². Está diseñado para limpiar áreas incultas o con vegetación densa, terrenos accidentados y en pendiente, donde no sea necesario recoger el césped. Incluye dispositivos que agilizan el trabajo, como la transmisión hidrostática accionable mediante palanca o pedal para controlar la marcha y la velocidad, el diferencial autobloqueante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas. El Cruise Control permite mantener constante la velocidad del tractor durante el trabajo.



Diferencial autobloqueante que garantiza la máxima tracción en cualquier tipo de terreno y pendiente.



El reposapiés de metal garantiza la máxima solidez aun con los usos más intensivos, ofreciendo una mejor posición de conducción.



La función cruise control permite seleccionar una velocidad de avance constante, optimizando de esta manera el tiempo de trabajo.

MULCHER 92 PRO 2WD

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68129130	8.999 €
gasoline	Emak	Vanguard V-TWIN	627 cm ³	21 HP	V-TWIN	68129124	9.999 €

Detalle de accesorios

	Kit mulching Código 68120005A P.V.P. IVA inc. 199 €
	Kit descarga lateral Código 68120066 P.V.P. IVA inc. A consultar
	Kit de remolque Código 68120007 P.V.P. IVA inc. 69 €
	Pala para nieve con rascador de goma (requiere kit de brida código 68120015A) Código 68130481 P.V.P. IVA inc. 999 €
	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A P.V.P. IVA inc. 519 €
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg Peso con arena 235 kg Código 68050010 P.V.P. IVA inc. 459 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h):

de 0 a 9 **A** **R** de 0 a 6

Dimensiones (mm)

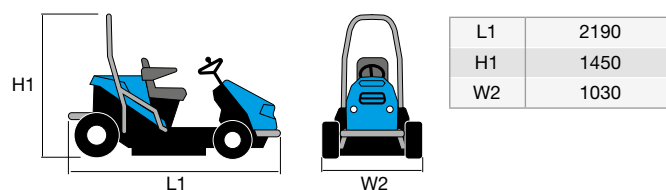

Anchura de corte/Número de cuchillas	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	50-100 mm, 5 posiciones más transferencia 120 mm
Avance	hidrostático 2x4 con diferencial autobloqueante
Velocidad	de 0 a 9 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de giro	115 cm
Ruedas delanteras	16x6,50-8
Eje delantero	libre
Ruedas traseras	20x10,00-8
Eje trasero	Tuff Torq K62M
Depósito de combustible	19 l con indicador de nivel de combustible
Luces	halógenas + luces diurnas LED
Batería	12V-32 Ah
Dimensiones	2190 x 1030 x 1450 mm
Peso	322 kg

Tractor multicorte profesional

MULCHER 92 PRO 4WD

NOVEDAD


Sólido y fiable, el tractor multicorte profesional es adecuado para superficies extensas de hasta 10.000 m². Está diseñado para limpiar áreas incultas o con vegetación densa, terrenos accidentados y en pendiente, donde no sea necesario recoger el césped. Incluye dispositivos que agilizan el trabajo, como la transmisión hidrostática 4X4 accionable mediante palanca o pedal para controlar la marcha y la velocidad, el diferencial autobloqueante y el accionamiento electromagnético de las cuchillas. El Cruise Control permite mantener constante la velocidad del tractor durante el trabajo.



El baricentro bajo, en combinación con la tracción 4WD, permite la máxima estabilidad aun en proximidad de terrenos irregulares u orillas.



Asiento regulable con brazos, adaptable al usuario, para trabajar durante horas cómodamente.



Mando de avance con palanca o pedal, una solución de confort óptima en base al área de trabajo.

MULCHER 92 PRO 4WD

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Cilindros	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68129132	12.999 €
gasoline	Kawasaki	FS 651	726 cm ³	19,4 HP	V-TWIN	68129125	13.999 €

Detalle de accesorios

	Kit mulching Código 68120005A P.V.P. IVA inc. 199 €
	Kit descarga lateral Código 68120066 P.V.P. IVA inc. A consultar
	Kit de remolque Código 68120007 P.V.P. IVA inc. 69 €
	Pala para nieve con rascador de goma (requiere kit de brida código 68120015A) Código 68130481 P.V.P. IVA inc. 999 €
	Carro Medidas de la cuba 77*103*28 cm Capacidad máxima 230 kg Código 68130005A P.V.P. IVA inc. 519 €
	Rodillo para césped Longitud 98 cm - Diámetro 90 cm Peso con agua 140 kg Peso con arena 235 kg Código 68050010 P.V.P. IVA inc. 459 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

Hidrostático

Velocidades (km/h): de 0 a 9 A R de 0 a 6

Dimensiones (mm)

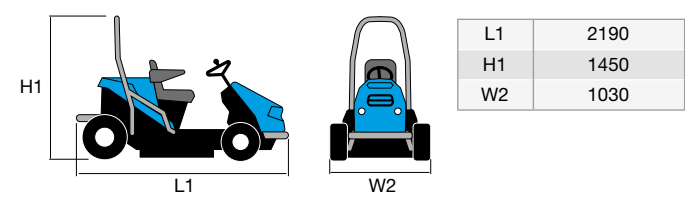

Anchura de corte/Número de cuchillas	92 cm/1 (con 2 cuchillos flotantes)
Altura de corte	50-100 mm, 5 posiciones más transferencia 120 mm
Avance	hidrostático 4x4 con diferencial autobloqueante
Velocidad	de 0 a 9 km/h en marcha adelante - de 0 a 6,0 km/h en marcha atrás
Radio de giro	99 cm
Ruedas delanteras	16x6,50-8
Eje delantero	Kanzaki KXH10N
Ruedas traseras	20x10,00-8
Eje trasero	Tuff Torq K664
Depósito de combustible	19 l con indicador de nivel de combustible
Luces	halógenas + luces diurnas LED
Batería	12V-32 Ah
Dimensiones	2190 x 1030 x 1450 mm
Peso	349 kg

Facilidad de conducción
y manejabilidad para un corte preciso
en cualquier condición de trabajo,
en el signo de la fiabilidad
y el rendimiento.

PRIVADO



401 S



110



120 S



INTENSIVO



130 S



145 S



PROFESIONAL



141



150 S



DATOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES





Segadoras

Segadora para uso privado

401 S



Diseñada para particulares exigentes, resulta idónea para la limpieza del campo y el corte de césped y forraje. El manillar, con regulación vertical y horizontal, y el sistema QuickFit, facilitan las tareas.



Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

401 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68319100E5S1	2.599 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 50 cm y ruedas 4.00-8"							
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68319102E5S1	2.499 €
Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 50 cm y ruedas 4.00-8"							
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68319100E5S2	2.749 €
Versión segadora. Máquina completa con barra SP 0,92 m y ruedas 4.00-8"							

Detalle de accesorios



Fresa Ø 280, 50-(35) cm
12 cuchillas, conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300)
Código 69219110
P.V.P. IVA inc. 669 €



Surcador retrofresa
Código L0050600

P.V.P. IVA inc. 99 €



Escoba L 80 - Ø 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Código L0070000

P.V.P. IVA inc. 1.899 €



VERSIÓN MOTOCULTOR

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h): 1,18 ☐ 1 ☐ 1R 3,07



VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"



Velocidades (km/h): 3,07 ☐ 1 ☐ 1R 1,18

Dimensiones (mm)



L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600

Dimensiones (mm)



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie integrado
Enganche de remolque	opcional
Capó	no
Peso	75 kg (máquina completa)

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Fresas					
	69219110	669 €		Rueda de sostén	Z0020368 39 €
				Surcador retrofresa	L0050600 99 €
	69219107	759 €		Rueda de sostén	Z0020368 39 €
				Surcador retrofresa	L0050600 99 €
Ruedas de goma					
	69209020	219 €		Par de cadenas para nieve	L1055015 219 €
				Par de espaciadores L 100 mm	69209096 79 €
Ruedas metálicas					
	L0051200	219 €			

Accesorios 401 S



Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.,	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.,
Enganche de remolque							
	Enganche de remolque	L0060900	49 €				
Portaherramientas regulable							
	Portaherramientas regulable (precisa gancho de remolque L0060900)	L0103400	119 €		Arado de una reja	L0100000	179 €
					Surcador	L0103200	129 €
Movimiento de la barra							
	Movimiento excéntrico	69229091	359 €		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales SP	69222011	319 €
Escoba frontal							
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical	L0070000	1.899 €				

Segadora para uso privado

110



Con preinstalación para barra segadora central, ligera y maniobrable, ideal para usuarios privados.



Manillar con regulación vertical para trabajar en la postura correcta.



Manillar montado sobre soportes antivibración.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

110

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,4 HP	autorretráctil	68939001E5	2.199 €

Máquina completa, con movimiento excéntrico, barra de siega SP de 0,92 m y ruedas 3.50-6"

Detalle de accesorios



Par de ruedas de goma 3.50x6"
Disco fijo
Código 69209107
P.V.P. IVA inc. 159 €



Movimiento excéntrico
Código 69222010
P.V.P. IVA inc. 399 €



Lastrón completo central 0,92 m
Dientes especiales SP
Código 69222011
P.V.P. IVA inc. 319 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

1 velocidad (1 adelante) con ruedas 3.50-6"

Velocidades (km/h):

2,30 1

Dimensiones (mm)

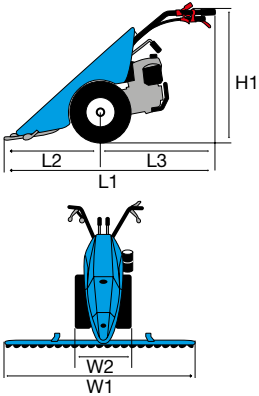

L1	1540
L2	740
L3	800
H1	990
W1	920
W2	400

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de acoplamiento directo
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1017 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	70 kg (máquina completa)

Segadora para uso privado

120 S



Se utiliza principalmente para cortar césped y forraje, y para la limpieza del campo. El manillar con regulación vertical y horizontal, el sistema QuickFit y la transmisión disponible también con accionamiento en baño de aceite facilitan las labores.



Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente con dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

120 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68959001E5S1	2.899 €

Máquina completa, con movimiento excéntrico, barra de siega SP de 0,92 m y ruedas 4.00-8"

Detalle de accesorios



Movimiento excéntrico
Código 69229091

P.V.P. IVA inc. 359 €



Lastrón completo central
0,92 m
Dientes especiales SP
Código 69222011

P.V.P. IVA inc. 319 €



Escoba L 80-Ø 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Código L0070000

P.V.P. IVA inc. 1.899 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

3,07 1 1R 1,18

Dimensiones (mm)

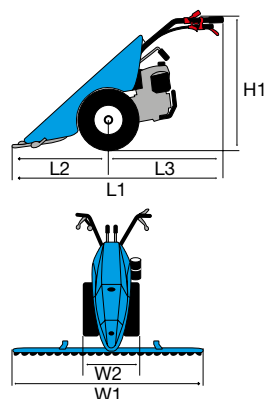

L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	80 kg (máquina completa)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	139 €		Par de cadenas para nieve	L1055015	159 €
Ruedas metálicas							
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm (instalables directamente en los cubos o en combinación con ruedas 69209025B)	69209067	179 €		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100	119 €
Movimientos y lastrones							
	Movimiento excéntrico	69229091	359 €		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales SP	69222011	319 €
	Movimiento en baño de aceite	69229028A	729 €		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229084A*	459 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229085A*	499 €
					0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229068A	519 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229069A	539 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036	679 €
					1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900	1.039 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037	1.139 €
					Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098	139 €
					Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	89 €
Escoba frontal							
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical					L0070000	1.899 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098)



Segadora para uso intensivo

130 S



Diseñada para pequeñas y medianas extensiones, esta máquina combina eficacia y resistencia lo que la hace perfecta para particulares exigentes y agricultores. La amplia gama de accesorios, como barras segadoras, escobas y turbinas de nieve, cubre todas las necesidades de quienes buscan una máquina multifunción que sea segura y fácil de usar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente con dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Práctico inversor de marcha que permite cambiar rápidamente a marcha atrás desde cualquier velocidad.

130 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68949006E5S2	3.799 €
Máquina completa, con movimiento en baño de aceite, barra de siega SP de 1,15 m y ruedas 4.00-8" DF							
gasoline	HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil	68949008E5S2	3.999 €
Máquina completa, con movimiento en baño de aceite, barra de siega SP de 1,15 m y ruedas 4.00-8" DF							

Detalle de accesorios



Escoba L 100xØ 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Conexión rápida
Código **L0094200**

P.V.P. IVA inc. 2.299 €



Movimiento en baño de aceite
Código **69229096A**

P.V.P. IVA inc. 699 €



Excavadora frontal L 100x40 cm
Conexión rápida
Regulación horizontal y vertical
Código **69209065**
P.V.P. IVA inc. 579 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,11	1	1R	1,05
2,32	2	2R	2,20

Dimensiones (mm)

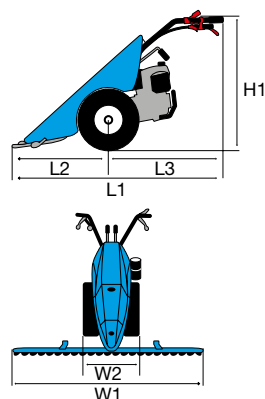

L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	1270-950
W2	450

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical y horizontal, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	105 kg (máquina completa)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	129 €		Par de cadenas para nieve	L1055015	159 €
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	219 €		Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
Ruedas metálicas							
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm (precisa espaciadores 69209112)	69209067	179 €		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100	119 €
Movimientos y lastrones							
	Movimiento en baño de aceite	69229096A	699 €		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229084A*	459 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229085A*	499 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF	69229086A*	519 €
					0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229068A	519 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229069A	539 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales	69229070A	569 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036	679 €
					1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900	1.039 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037	1.139 €
					Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	89 €
					Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098	139 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatras eje-hilera 69229098)

Accesorios 130 S



Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.
Excavadora frontal			
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065	579 €
Turbonieve			
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200	3.299 €
Escoba frontal			
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200	2.299 €
Desbrozadoras de ruedas con rodillo			
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en "Y" Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209119	2.699 €
Cortacésped			
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209008	2.399 €

Segadora para uso intensivo

145 S



Seguridad, economía y diseño. Todas las características, como: el manillar regulable en altura, el inversor rápido de marcha, el sistema QuickFit y la transmisión con mecanismo en baño de aceite, están pensadas para un trabajo seguro y preciso.



Inversor rápido y ergonómico con palanca de mando en el manillar: invierte el sentido de desplazamiento sin tocar las marchas.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar el equipo de trabajo sin herramientas.



Manillar con regulación vertical y dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.

145 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil	68919211E5	2.899 €
Máquina sin movimiento ni barra de siega, con ruedas 4.00-8" DR							
gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil	68919207E5S1	4.399 €
Máquina completa, con movimiento en baño de aceite, barra de siega SF de 1,15 m y ruedas 5.00-10" DR							
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil	68919200E5	3.599 €
Máquina sin movimiento ni barra de siega, con ruedas 4.00-8" DR							

Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite
Código 69229096A

P.V.P. IVA inc. 699 €



Excavadora frontal
L 100x40 cm
Conexión rápida
Regulación horizontal y vertical
Código 69209065
P.V.P. IVA inc. 599 €



Escoba L 100xØ 35 cm
Regulación horizontal y vertical
Conexión rápida
Código L0094200
P.V.P. IVA inc. 2.299 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,05	1	1R	1,11
2,20	2	2R	2,32
3,63	3	3R	3,83

Dimensiones (mm)

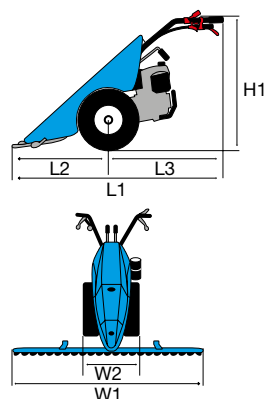

L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	115 kg (con ruedas, movimiento y barra)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	139 €		Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097	129 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	219 €		Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097	129 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B	299 €		Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097	129 €
					Par de garras 10"	L0033800	299 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	319 €		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIESEL)	69209094	69 €
					Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098	139 €
					Par de cadenas para nieve	L0030200	239 €
	Par de ruedas de goma 16-6.50/8" Disco fijo	69209012A	219 €		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para el montaje)	69209094	69 €
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104	379 €		Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103	129 €
Ruedas metálicas							
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	179 €		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100	119 €



Accesorios 145 S

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A	699 €		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229084A* 459 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229085A* 499 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229086A* 519 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229087A* 569 €
					0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229068A 519 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229069A 539 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229070A 569 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229071A 599 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900) 69229036 679 €
					1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900) 69229021 799 €
					1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) L0066900 1.039 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) 69229037 1.139 €
					1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) 69229038 1.259 €
					Zapatillas eje-hilera para lastrón con dientes semi- tupidos 69229098 139 €
					Lastre para movimiento mecánico L0105500 129 €
					Lastre para movimiento en baño de aceite L0105700 89 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.
Excavadora frontal			
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065	579 €
Turbonieve			
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200	3.299 €
Escoba frontal			
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200	2.299 €
Desbrozadoras de ruedas con rodillo			
	esbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en "Y" Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000	2.999 €
Cortacésped			
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007	2.499 €



Segadora profesional

150 S



Seguridad, economía y versatilidad. Máquina ideal para el corte de hierba y forraje en el campo y para trabajos de limpieza. Además de una óptima combinación de potencia y maniobrabilidad, esta segadora incluye de serie frenos independientes y diferencial.



Frenos independientes de serie con freno de estacionamiento.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad.



Diferencial de serie que garantiza una hilera perfecta incluso en pendiente.

150 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil	68919255E5	3.699 €
Máquina sin movimiento ni barra de siega. Con ruedas 4.00-10" DR							
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil	68919250E5	3.699 €
Máquina sin movimiento ni barra de siega. Con ruedas 4.00-10" DR							
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	68919257E5	A consultar
Máquina sin movimiento ni barra de siega. De serie con lastre para mecanismo en baño de aceite y ruedas 4.00-10" DR							

Detalle de accesorios

	Movimiento en baño de aceite Código 69229096A P.V.P. IVA inc. 699 €
	Lastrón completo central 1,15 m Dientes especiales SP Protecciones laterales Código 69229069A P.V.P. IVA inc. 539 €
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida Código L0026200 P.V.P. IVA inc. 3.299 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,57	2	2R	2,66
4,17	3	3R	4,41

Dimensiones (mm)

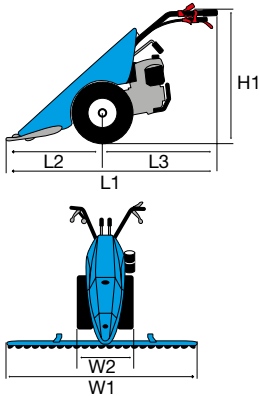

L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	135 kg (con ruedas, movimiento y barra)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional		Código	P.V.P. IVA inc.
Ruedas de goma							
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	219 €		Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097	129 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209004B	299 €		Par de espaciadores L 50 mm	69209094	69 €
					Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097	129 €
					Par de garras 10"	L0033800	299 €
					Par de cadenas para nieve	L0021600	199 €
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	319 €		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094	69 €
					Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098	139 €
					Par de cadenas para nieve	L0030200	239 €
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104	379 €		Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103	129 €
Ruedas metálicas							
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	179 €		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100	119 €



Accesorios 150 S

Accesorio	Código	P.V.P. IVA inc.	Accesorio opcional	Código	P.V.P. IVA inc.
Movimientos y lastrones					
	Movimiento en baño de aceite	69229096A	699 €		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229084A* 459 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229085A* 499 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229086A* 519 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229087A* 569 €
					1,60 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos SF 69229093A 659 €
					0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229068A 519 €
					1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229069A 539 €
					1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229070A 569 €
					1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales SP Protecciones laterales 69229071A 599 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900) 69229036 679 €
					1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900) 69229021 799 €
					1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) L0066900 1.039 €
					1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) 69229037 1.139 €
					1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) 69229038 1.259 €
					1,62 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) 69229020 1.459 €
					Zapatatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos 69229098 139 €
					Lastre para movimiento mecánico L0105500 129 €
					Lastre para movimiento en baño de aceite L0105700 89 €

* (se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera 69229098)

Accesorio		Código	P.V.P. IVA inc.
Excavadora frontal			
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065	579 €
Turbonieve			
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200	3.299 €
Escoba frontal			
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200	2.299 €
Desbrozadoras de ruedas con rodillo			
	esbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en "Y" Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000	2.999 €
Cortacésped			
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007	2.499 €



Solidez, compacidad y manejabilidad para transportar cargas pesadas y voluminosas sin esfuerzo en cualquier tipo de terreno.

PRIVADO



BTR 340



INTENSIVO



BTR 450



PROFESIONAL




BTR 550



BTR 550 D



BTR 1750 D



DATOS TÉCNICOS





Motocarretillas

Motocarretilla para uso privado



BTR 340

Máquina práctica, maniobrable y todoterreno, ideal para particulares que deben transportar leña, cajones de fruta u otros objetos de gran tamaño.



Palanca de selección de marchas en el manillar.



Mando selector de velocidades con palanca.



Basculamiento manual con sistema de bloqueo automático.

BTR 340

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 655 OHV	166 cm ³	3,9 HP	autorretráctil	68719044E5	4.199 €
gasoline	POWERED by HONDA	GCVx 170 OHC	166 cm ³	4,4 HP	autorretráctil	68719048E5	4.599 €

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código 68722010

P.V.P. IVA inc. 69 €



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071

P.V.P. IVA inc. 1.199 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,60	1	1R	1,40
3,60	2	2R	3,40

Dimensiones (mm)

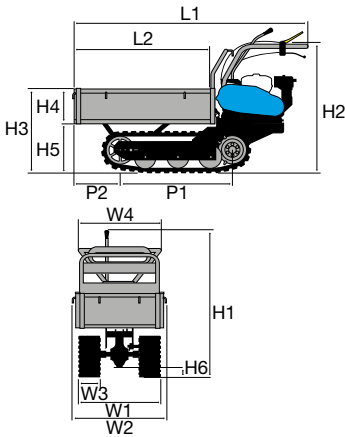

L1	1530-1665
L2	925-1060
H1	965
H2	885
H3	570
H4	240
H5	330
H6	65
W1	590
W2	603-983
W3	170
W4	520-900
P1	690
P2	415-550

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	350 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	45°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	58 cm longitud – 17 cm ancho
Toma de fuerza	no
Peso	140 kg

Motocarretilla para uso intensivo

BTR 450



Diseñada para trabajos exigentes, ofrece una óptima combinación de maniobrabilidad, robustez y capacidad de carga. Incluye una toma de fuerza para aplicar accesorios.



Embrague de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando.



Dirección con desbloques y frenos de mando independiente.



Frenos extensibles y protegidos para trabajos en condiciones extremas.

BTR 450

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68729130E5	4.799 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68729114E5	4.899 €

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código 68722003

P.V.P. IVA inc. 69 €



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071

P.V.P. IVA inc. 1.199 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Velocidades (km/h):	1,88	1	1R	1,86
	4,13	2		
	7,00	3		

Dimensiones (mm)

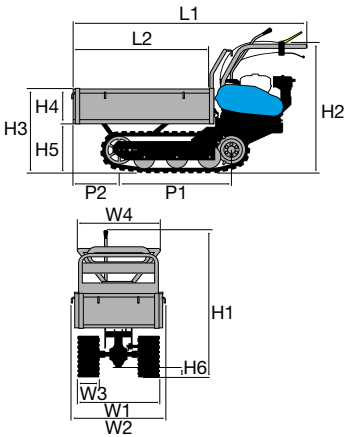

L1	1670
L2	925-1060
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	643
W3	-
W4	560-940
P1	785
P2	330

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	450 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	50°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud – 17 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	180 kg

Motocarretilla profesional



BTR 550

Máquina profesional potente, robusta y compacta, ideal para trabajar cualquier tipo de suelo. Dotada de una buena capacidad de carga, destaca también por su versatilidad y por los dispositivos de seguridad incorporados.



Toma de fuerza independiente a 2.100 rpm.



Dirección con desbloques y frenos de mando independiente.



Plataforma de carga extensible para transportar cargas voluminosas.

BTR 550

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68729134E5	4.999 €
gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68729118E5	5.699 €

Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas
Código 68722004

P.V.P. IVA inc. 69 €



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071

P.V.P. IVA inc. 1.199 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensiones (mm)

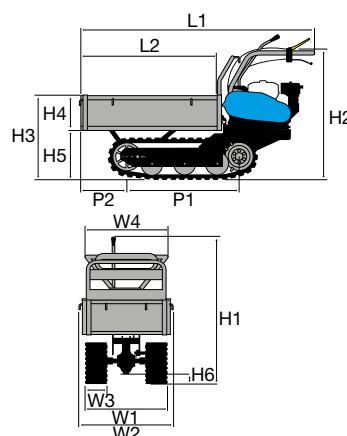

L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	550 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	50°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud – 17 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	200 kg

Motocarretilla profesional



BTR 1750 D

Diseñada para el uso profesional, es una máquina tipo dúmper con volteo hidráulico de la caja, ideal para transportar leña, frutas, piedras, arena y otros materiales de construcción. El notable ángulo de basculamiento, de 60°, permite crear pilas y montones. Adecuado para todo tipo de terreno, aun en pendiente, este minitransportador tiene un radio de giro reducido que asegura un manejo fácil.



Distribuidor de palanca para mando del volteo hidráulico.



Plataforma de carga dumper con contrabastidor para un ángulo de basculamiento de 60°.



Orugas de goma dura de 180 mm de anchura: garantizan una óptima adherencia a cualquier tipo de suelo.

BTR 1750 D

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código	P.V.P. IVA inc.
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68729122E5	6.699 €

Detalle de accesorios



Excavadora frontal de 85 cm
Código 69209071

P.V.P. IVA inc. 1.199 €



Plataforma de carga
extensible
capacidad 550 kg
Código 68722017

P.V.P. IVA inc. 659 €




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):	1,88	1	1R	1,86
	3,16	2	2R	3,13
	4,13	3		
	7,00	4		

Dimensiones (mm)

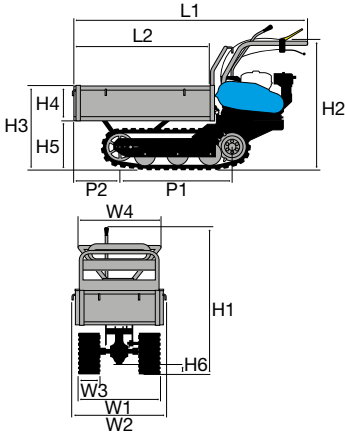

L1	1575
L2	915
H1	1020
H2	900
H3	515-725
H4	405
H5	320
H6	70
W1	622
W2	622
W3	-
W4	620
P1	785
P2	265

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	550 kg - 175 L
Plataforma de carga	fijo
Volteo	hidráulico
Ángulo de vuelco	60°
Dirección	con desbloques y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud – 18 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	215 kg

Comodidad y estilo.
En todas las estaciones.
Para disfrutar al máximo de todas
las actividades al aire libre.





Ropa para exterior

Ropa para exterior

Gorra premium

Gorra de 6 paneles diseñada para combinar estilo y funcionalidad en el día a día. Incorpora una personalización en alta definición en el frontal y serigrafía lateral, aportando carácter y presencia. El cierre de plástico azul en contraste añade un toque moderno y distintivo, reforzando la identidad de Bertolini y convirtiéndola en un complemento con personalidad propia.

Detalles	6 paneles, logo HD sobre el frente y logo serigrafiado al costado, cierre y bandas en contraste de color.		
Materiales	100% algodón chino.		
Tallas / Código	Única	3155136	
P.V.P. IVA inc.	19 €		



Gorro polar

Gorro invernal de diseño icónico, con borde solapado que aporta un ajuste cómodo y un estilo atemporal. Una prenda clásica y versátil, perfecta para completar cualquier look en los días más fríos. Incorpora bordado plano en la parte frontal y etiqueta tricolor cosida sobre la solapa, detalles que refuerzan su identidad y carácter distintivo.

Detalles	Bordado plano frontal, etiqueta tricolor tejida y cosida al costado.		
Materiales	100% acrílico.		
Tallas / Código	Única	3155150	
P.V.P. IVA inc.	15 €		



Braga

Braga de cuello ligera y versátil, confeccionada en 100% poliéster suave y fino, ideal para múltiples usos. Con unas medidas de 24 x 48 cm y un gramaje de 130 g, ofrece comodidad y protección en cualquier situación. Totalmente estampada mediante sublimación para un acabado de alta calidad, cuenta con interior en color blanco.

Detalles	Impresión en sublimación frontal y posterior.		
Materiales	100 % poliéster		
Tallas / Código	Única	3155151	
P.V.P. IVA inc.	12 €		



Guantes de trabajo universales

Cómodos, con palma en piel sintética, protección acolchada y relleno confort; dorso de poliéster elástico. Puño elástico con cinta de velcro para un ajuste perfecto. Costuras de alta resistencia con hilo de nailon revestido en algodón garantizan durabilidad y máxima comodidad incluso en uso prolongado.

Detalles	Homologación CE normas EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 /3122 y directivas 89/686/CEE.			
Tallas / Código	S-8	3655024	XL-11	3655027
	M-9	3655025	XXL-12	3655028
	L-10	3655026		
P.V.P. IVA inc.	19 €			



DPI 1° categoría

Ropa para exterior

Camiseta

De estética técnica y sofisticada, esta camiseta está confeccionada en jersey de algodón de alta calidad, proporcionando un tacto suave y una excelente transpirabilidad para un confort superior durante todo el día. Sus detalles y personalizaciones exclusivas refuerzan la identidad de la marca y aportan un toque de distinción y refinamiento al look.

Detalles	Logo sobre el frente con efecto 3D, bordado de la bandera italiana sobre la manga izquierda, para sudor personalizado con logo repetido y costuras en contraste sobre los hombros.			
Materiales	100% jersey de algodón 160 gsm con enzimas wash.			
Tallas / Código	M	3155120	XL	3155122
	L	3155121	XXL	3155123
P.V.P. IVA inc.	25 €			



Polo

Con un diseño de inspiración técnica y sofisticada, este polo está confeccionado en piqué de algodón suave y transpirable, garantizando confort y frescura durante todo el día. Los detalles y personalizaciones exclusivas aportan una personalidad única, mientras que el cuello de canalé y la tapeta con tres botones completan un look cuidado y elegante.

Detalles	Logo sobre el frente con efecto 3D, bordado de la bandera italiana sobre la manga izquierda, para sudor personalizado con logo repetido y costuras en contraste sobre los hombros.			
Materiales	100 % algodón piqué 190 gsm.			
Tallas / Código	M	3155124	XL	3155126
	L	3155125	XXL	3155127
P.V.P. IVA inc.	35 €			



Sudadera

Con interior afelpado que proporciona suavidad y confort, combina calidez y funcionalidad. Cuenta con cremallera completa, bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en el pecho (izquierdo), ideal para el uso diario. Su estilo informal con toque sofisticado y detalles exclusivos le confieren una identidad única y distintiva.

Detalles	Cremallera completa, logo frontal con efecto 3D, bordado de la bandera italiana en el bolsillo delantero y para sudor personalizado con logo repetido. Costuras en contraste en los hombros, bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en el pecho (lado izquierdo)			
Materiales	80% algodón 20% poliéster con enzimas wash 290 gsm con garzado interno.			
Tallas / Código	M	3155128	XL	3155130
	L	3155129	XXL	3155131
P.V.P. IVA inc.	55 €			



Ropa para exterior

Chaleco

Chaleco deportivo técnico en polar fleece suave con tratamiento anti-pilling para mayor durabilidad. Bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en el pecho (izquierdo) para funcionalidad y seguridad. Detalles y personalizaciones exclusivas que le confieren una identidad moderna y diferenciadora.

Detalles			
Cremallera larga con tiradores ergonómicos, logo frontal 3D y parasudor de cuello personalizado. Costuras en contraste en hombros, bolsillos frontales y bolsillo con cremallera en pecho izquierdo, con aplicaciones de tejido antiviento/antilluvia.			
Materiales			
100% polar fleece 220 g/m² con tratamiento anti-apelmazamiento, reforzado con tejido de chaqueta 100% poliéster antiviento e impermeable.			
Tallas			
M	3155132	XL	3155134
L	3155133	XXL	3155135
P.V.P. IVA inc.			
39 €			



Polar

Chaqueta deportiva de estilo técnico en polar fleece suave y cálido con tratamiento anti-apelmazamiento. Hombros y pechera forrados para mayor protección, bolsillos frontales con cremalleras y tiradores ergonómicos. Detalles y personalizaciones exclusivas le dan una identidad moderna; perfecta sobre otras prendas o bajo una chaqueta ligera.

Detalles			
Cremallera larga con tiradores ergonómicos, logo frontal y posterior 3D, parasudor personalizado con logo repetido, costuras en contraste en hombros, bolsillos frontales y aplicaciones de tejido antiviento/antilluvia.			
Materiales			
100% polar fleece 220 g/m² con tratamiento anti-apelmazamiento, reforzado con tejido de chaqueta 100% poliéster antiviento e impermeable.			
Tallas			
M	3155000	XL	3155144
L	3155143	XXL	3155145
P.V.P. IVA inc.			
49 €			



Ropa para exterior

Chaqueta ligera con capucha

Suave y ligeramente acolchada con guata térmica, protege de los primeros fríos con tejido y cremalleras antiviento y antigota. Compacta y flexible, permite total libertad de movimiento y combina sobre capas intermedias. Su look urbano e informal, junto con los detalles y personalizaciones exclusivas, le dan una identidad única y distintiva.

Detalles

Cremallera larga y capuchón, logo frontal y posterior 3D, etiqueta tricolor lateral, acolchada con guata térmica, perfiles elásticos, bolsillos amplios y cremalleras con tiradores ergonómicos. Tejido y cremalleras con tratamiento antiviento e impermeable.

Materiales

Capa exterior 100% poliéster, relleno acolchado.

Tallas

M	3155146	XL	3155148
L	3155147	XXL	3155149

P.V.P. IVA inc.

79 €



Pantalón vaquero

Pantalón de trabajo confeccionado en denim stretch, que combina resistencia, comodidad y libertad de movimiento. Diseñado para soportar el uso diario, incorpora bolsillos cargo con cierre de velcro y un práctico bolsillo portaherramientas con ojal para martillo, manteniendo todo lo necesario al alcance de la mano. Una opción funcional y duradera para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.

Detalles

Pantalón multibolsillo ergonómico, logo sobre bolsillo cargo y presilla para cinturón. Denim stretch con bolsillo portaherramientas y ojal para martillo.

Materiales

98% algodón, 2% elastano, 10,5 oz (~355 g/m²)

Tallas

S	3155137	XL	3155140
M	3155138	XXL	3155141
L	3155139	XXXL	3155142

P.V.P. IVA inc.

59 €



Aviso

Los precios indicados en el presente Catálogo de Productos 2026 son precios de venta al público recomendados, válidos hasta actualización, salvo error tipográfico y sin ningún tipo de validez legal. EMAK Suministros España S.A se reserva el derecho a su modificación sin previo aviso. Consulte siempre la tarifa actualizada vigente a través del portal B2B.

Los datos del catálogo no son vinculantes en cuanto a las características de los productos, ya que éstos se someten continuamente a mejoras técnicas. Los datos del catálogo relativos al empleo del equipamiento y a las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin aviso previo. Las imágenes y características mostradas reflejan las versiones de los productos en la fecha de creación de la lista de precios. Su valor y contenido es meramente informativo y no contractual.

De conformidad con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, todas nuestras máquinas cuentan con una garantía legal de tres años desde la fecha de adquisición de las mismas. Queda excluida del marco de esta ley la maquinaria que haya sido adquirida por un agricultor o profesional de la jardinería que destine la máquina a su actividad empresarial agrícola, ganadera o de mantenimiento de espacios verdes.

Algunos artículos no disponibles (N.D.) no se comercializan en todos los países o se suministran sólo bajo pedido.

Más información de nuestros productos en www.bertolini.es, donde podrás encontrar a tu distribuidor más cercano, o descargar los manuales técnicos de las máquinas.

Más maquinaria de uso agrícola disponible en www.oleomac.es.

Nos disculpamos por cualquier error.



EMAK Suministros España S.A.

Calle Bell nº 15 Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe (Madrid) España
www.oleomac.es | www.bertolini.es



www.facebook.com/oleomac.es
www.instagram.com/oleomacespana
info@emak.es

Miembro del Grupo **Emak S.p.A.**® Trademark 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy